

# GO LIGHTBOX

## 285×225

PIXLIP®



### IMPORTANT | WICHTIG


Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

► Video zum Einsetzen des Drucks ansehen | Print insertion video

Zertifizierungen | Certifications >

Montage-Portal | Assembly Hub >

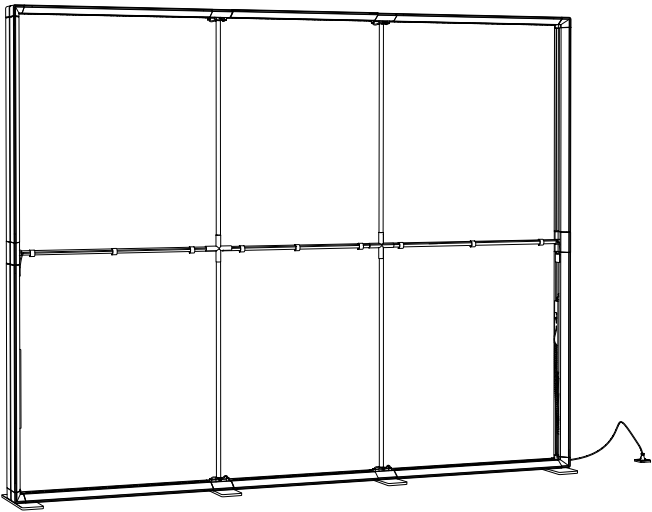

### MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1** **LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**  
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** **RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME**  
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION**  
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** **TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES**

**a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

**b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

### 1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

**A|B** **GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**  
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.



**C** **GO PROFIL | GO PROFILE**  
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.

**C|K** **GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**  
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.


**D** **GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**  
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.

**E** **GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET**  
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.

**F|G|H** **GO STREBE | GO STRUT**  
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.

**I** **GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**  
Seitlich in die Profilvernähnung einstecken und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.

**L** **GO KABEL SET 285-300 | GO CABLE SET 285-300**

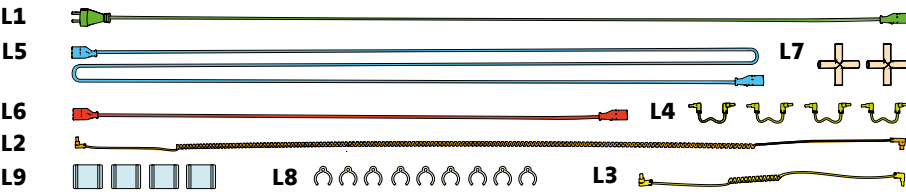


Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.

## 2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME

## 3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS


► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

C|K




Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.

L6



**OPTIONAL**  
Reihenschaltung (max. 10)\* -  
Während der Rahmenmontage  
das STROMKABEL 1000 einsetzen  
und mit dem Netzteil verbinden. |  
Series connection (max. 10)\* -  
During frame assembly, install the  
POWER CABLE 1000 and connect  
it to the power supply unit.

I




Unter die ECKVERBINDER oder  
STREBENHALTER platzieren, um  
Stabilität zu gewährleisten. |  
Place underneath the CORNER  
CONNECTORS or STRUT HOLDERS  
to ensure stability.


\*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | \*The Counter L model requires its own power outlet.

## 3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.

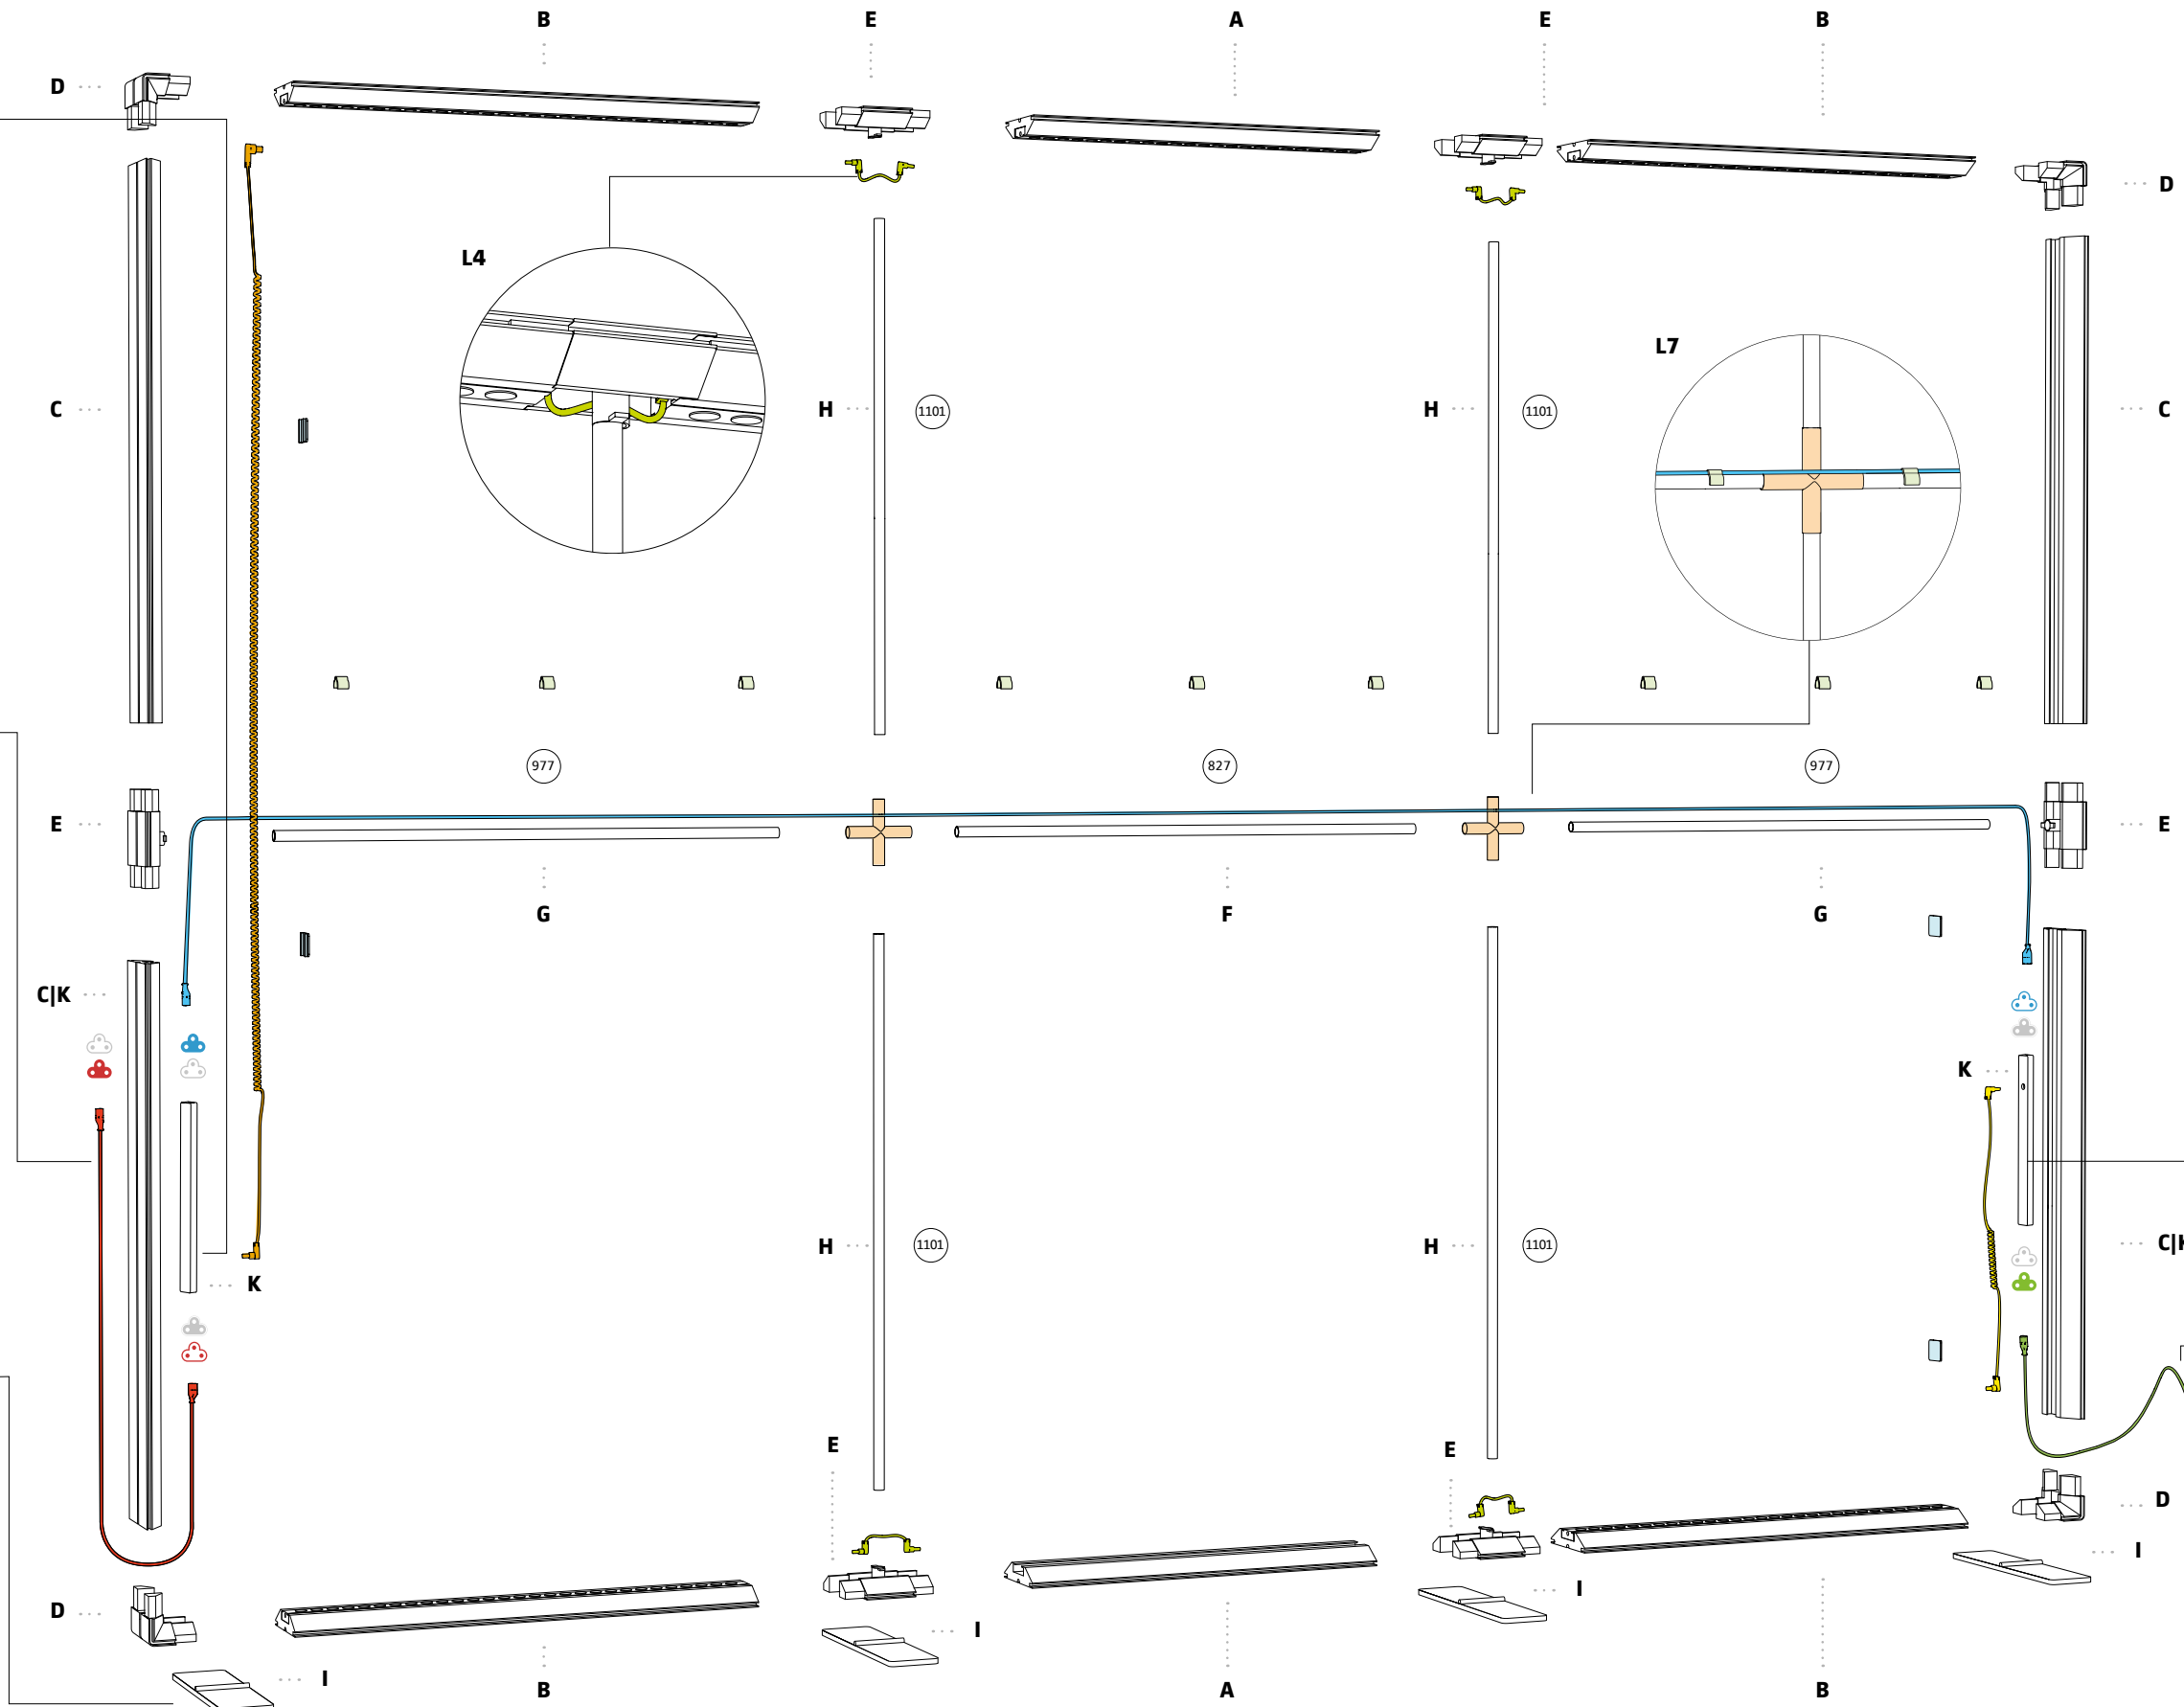


C|K



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.

L1




Während der Rahmenmontage  
den GERÄTSTECKER EU einsetzen  
und mit dem Netzteil verbinden. |  
During frame assembly, install the  
DEVICE PLUG EU and connect it to  
the power supply unit.

www.pixlip.com


4

TEXTILINSTALLATION  
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmen-nut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.



Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX ist einsatzbereit. | Smooth gasket and check textiles - your PIXLIP GO LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen, anschließend die Keder in die Rahmennuten eindrücken. | Insert the corners first, then press the gasket into the frame grooves.

| TECHNISCHE INFORMATIONEN   TECHNICAL INFORMATION |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen   Frame                                   | Material   Material<br>Farbe   Color<br>Zertifizierungen   Certifications | ABS Kunststoff   ABS plastic<br>RAL 9010, Reinweiß   RAL 9010, pure white<br>CE Zertifizierung   CE Certification<br>UL Zertifizierung   UL Certification<br>Brandschutzklasse V0   Fire protection class V0                                                          |
| Pro GO Netzteil   Per GO Power Supply            | Output<br>Input<br>Zertifizierungen   Certifications                      | 24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W<br>105–127 W; 0.60–0.90 A<br>ENEC Zertifizierung   ENEC Certification<br>CB Zertifizierung   CB Certification<br>UL Zertifizierung   UL Certification<br>EMV Zertifizierung   EMC Certification<br>FCC Zertifizierung   FCC Certification |
| pro GO Lightbox   per GO Lightbox                | Lichtstrom   Luminous Flux<br>Steckdosen   Outlets<br>Leistung   Power    | 16800 lm<br>1<br>170,72 W (0,74 A @ 230 V / 1,55 A @ 110 V)                                                                                                                                                                                                           |

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 285×225

|                                         |                       |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Produktdimensionen   Product dimensions | B × H × T   W × H × D | 285 × 225 × 15 cm |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|

Paketinhalt | Package contents

|    |    |         |                                                      |
|----|----|---------|------------------------------------------------------|
| A  | 1× | #353058 | 2× GO PROFIL LED 750   2× GO PROFILE LED 750         |
| B  | 2× | #353059 | 2× GO PROFIL LED 900   2× GO PROFILE LED 900         |
| C  | 2× | #353056 | 2× GO PROFIL 1025   2× GO PROFILE 1025               |
| D  | 2× | #353010 | 2× GO ECKVERBINDER   2× GO CORNER CONNECTORS         |
| E  | 3× | #353011 | 2× GO STREBENHALTER   2× GO STRUT HOLDER             |
| F  | 1× | #350111 | GO STREBE 827MM   GO STRUT 827MM                     |
| G  | 2× | #350112 | GO STREBE 977MM   GO STRUT 977MM                     |
| H  | 4× | #350113 | GO STREBE 1101MM   GO STRUT 1101MM                   |
| I  | 4× | #350007 | GO FUSSPLATTE   GO FOOTPLATE                         |
| J  | 1× | #353016 | GO VERBINDER SET   GO CONNECTOR SET                  |
| K  | 2× | #350137 | GO NETZGERÄT 2.0   GO POWER SUPPLY 2.0               |
| L  | 1× | #353086 | GO KABEL SET 285-300   GO CABLE SET 285-300          |
| L1 | 1× | #350138 | GERÄTESTECKER EU   DEVICE PLUG EU                    |
| L2 | 1× | #350134 | GO SPIRALKABEL 1380   GO SPIRAL CABLE 1380           |
| L3 | 1× | #350135 | GO SPIRALKABEL 570   GO SPIRAL CABLE 570             |
| L4 | 4× | #350136 | GO KABEL 150   GO CABLE 150                          |
| L5 | 1× | #350151 | GO KABEL 3900   GO CABLE 3900                        |
| L6 | 1× | #410030 | STROMKABEL 1000   POWER CABLE 1000                   |
| L7 | 2× | #350021 | GO STREBEN KREUZVERBINDER   GO STRUT CROSS CONNECTOR |
| L8 | 9× | #350056 | GO STREBEN KABELFIX   GO STRUT CABLEFIX              |
| L9 | 4× | #350048 | PROFIL KABELFIX   PROFILE CABLEFIX                   |
| M  | 1× | #353080 | GO TRAGETASCHE 200   GO BAG 200                      |
| N  | 1× | #353081 | GO TRAGETASCHE 250   GO BAG 250                      |

Geeignete Textilien\* | Suitable Textiles\*

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| O | #252033 | Print Light UV  |
| P | #255033 | Print Light SUB |
| Q | #251033 | White Light     |
| R | #254033 | Print Block     |
| S | #253033 | White Block     |

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery