


GO LIGHTBOX

285×250

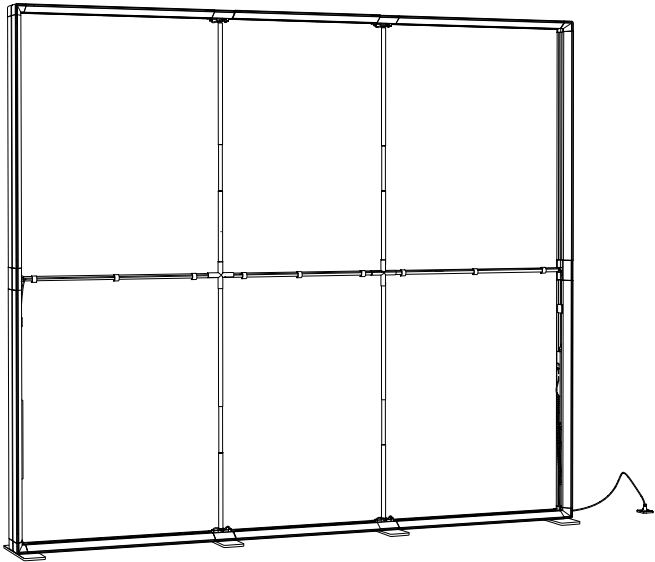

IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

► Video zum Einsetzen des Drucks ansehen | Print insertion video

Zertifizierungen | Certifications >

Montage-Portal | Assembly Hub >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1** LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).


b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

- A|B** GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.




- C** GO PROFIL | GO PROFILE
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.

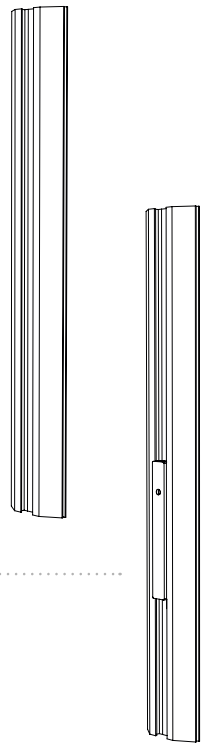


- C|K** GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.

- D** GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.



- E** GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.




- F|G** GO STREBE | GO STRUT
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.




- H** GO CLICK STREBE | GO CLICK STRUT
mit einem Klick auf 1226 einstellen und vertikal einsetzen. | Adjust to a height of 1226 with a single click and insert vertically.

- I** GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES
Seitlich in die Profilnut einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.



- L** GO KABLE SET 285-300 | GO CABLE SET 285-300

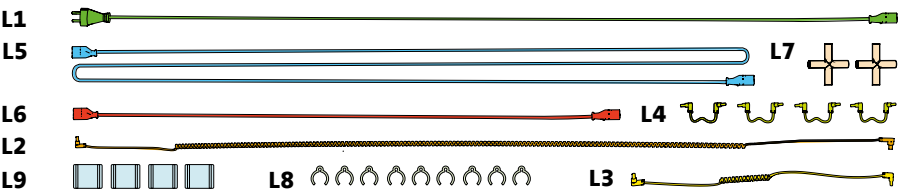


Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.

2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS


► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

C|K



Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.


L6




OPTIONAL

Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.


I



Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

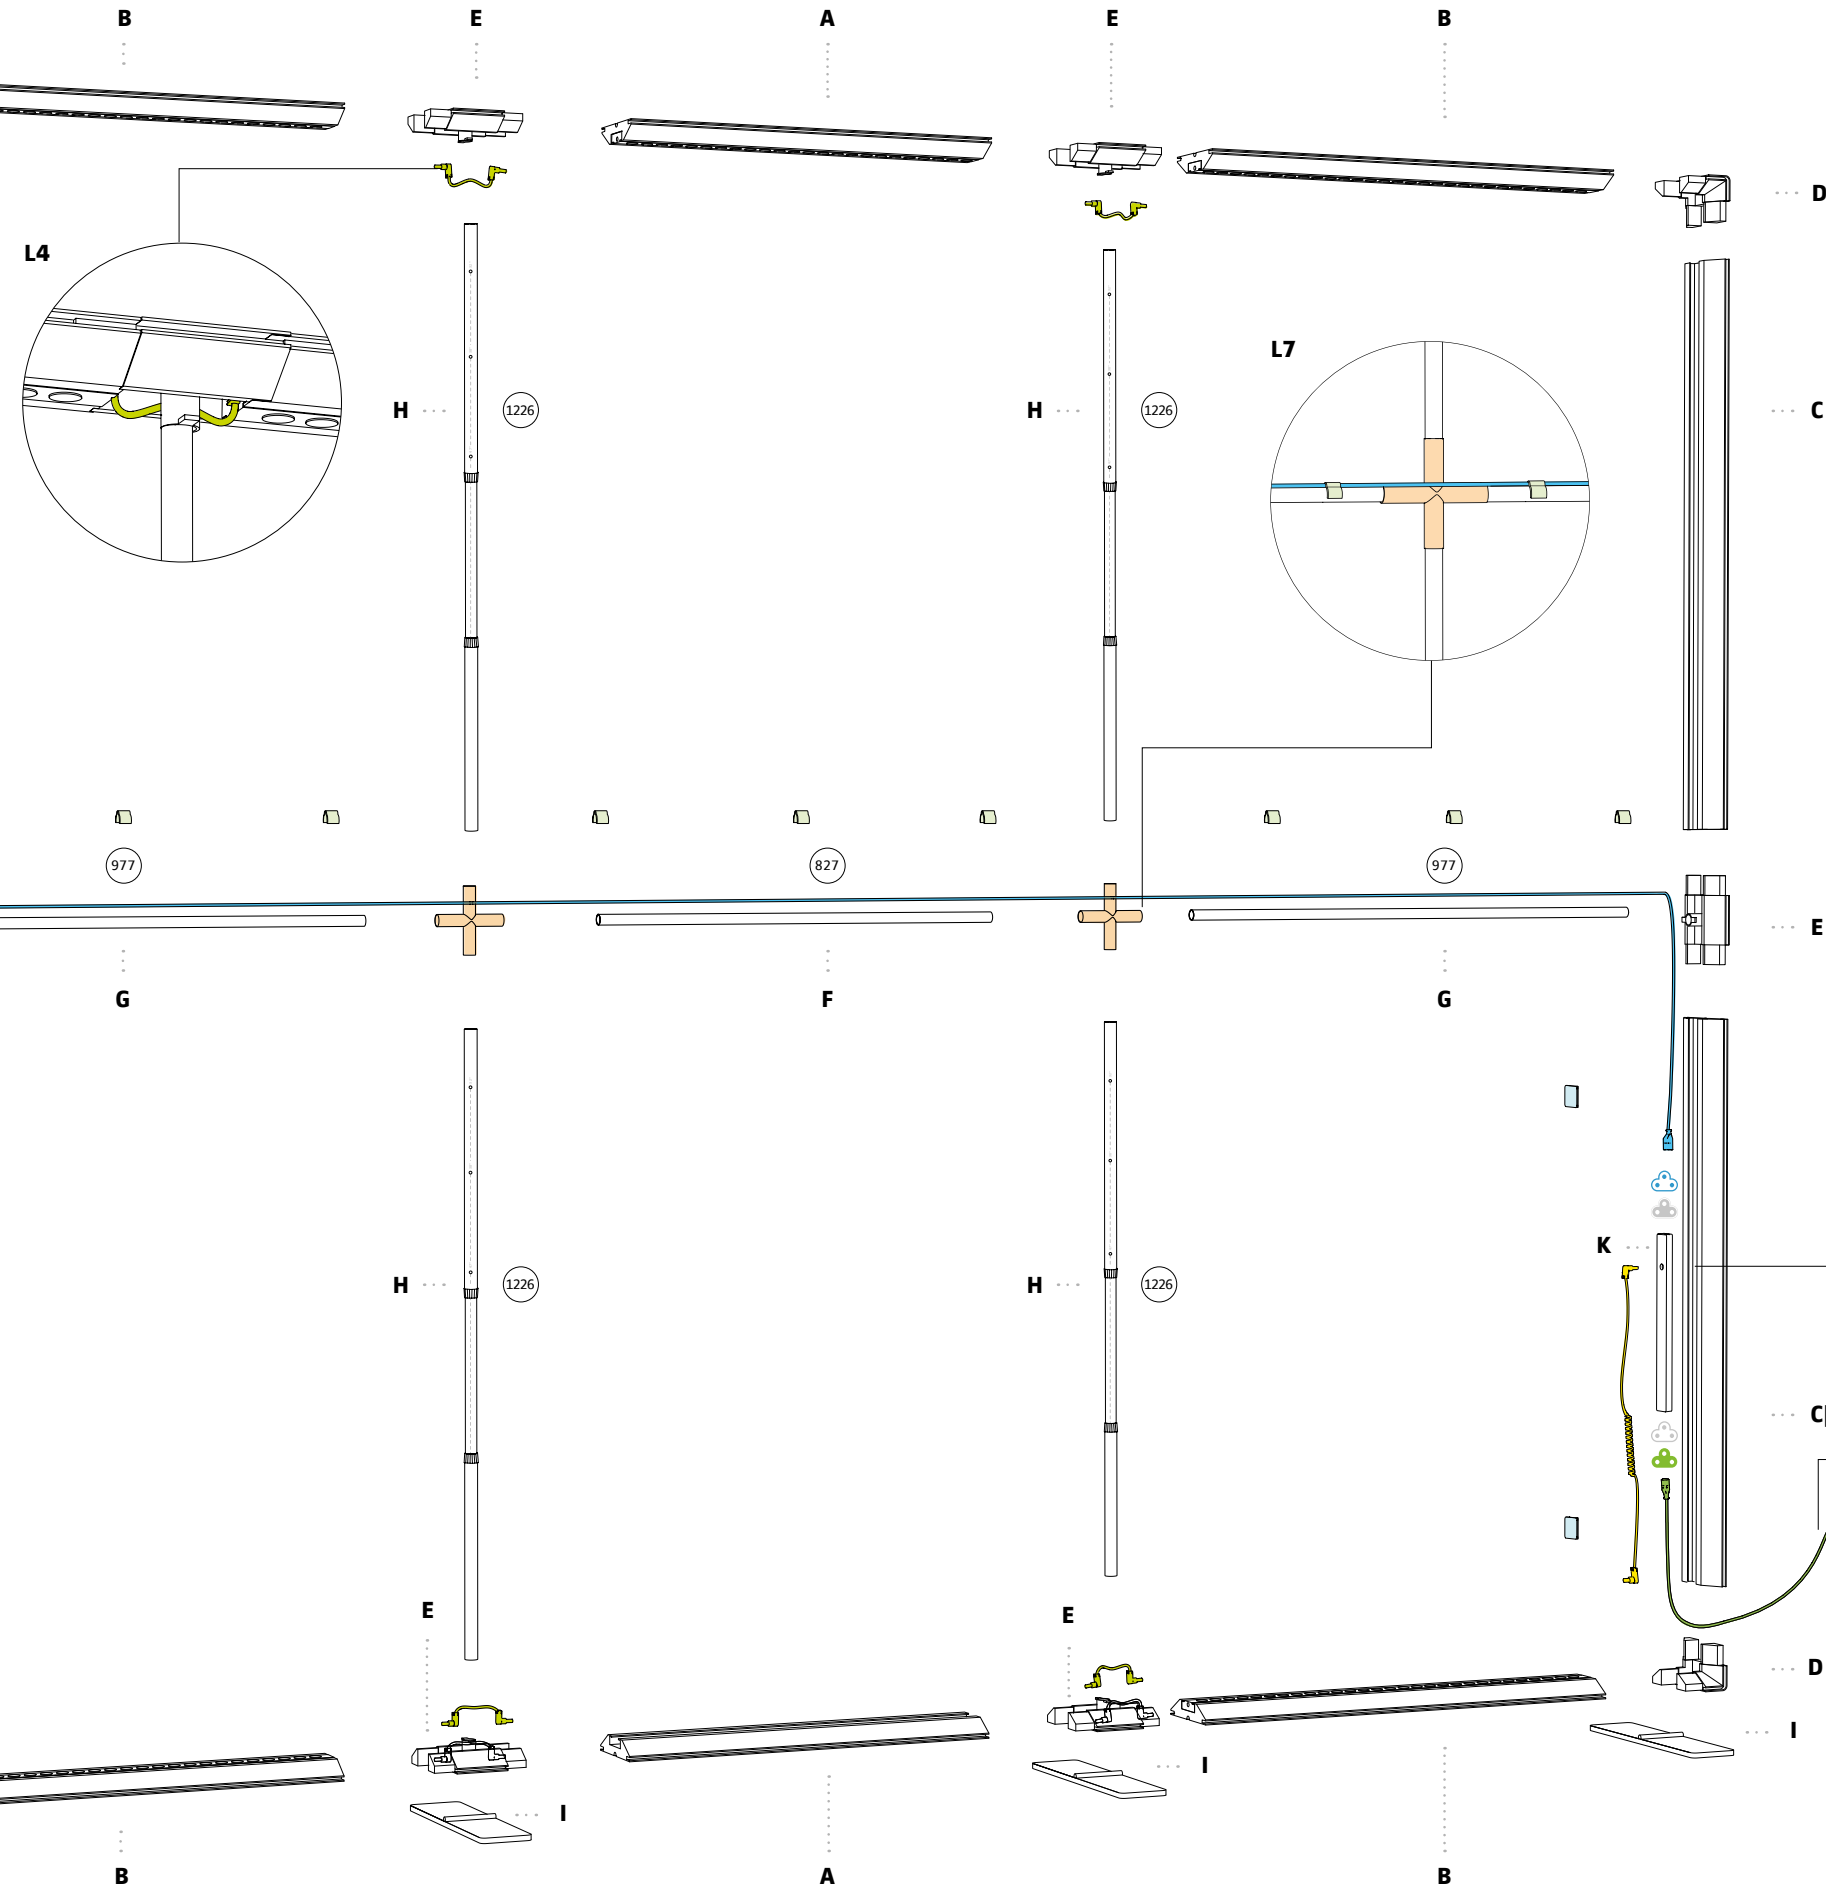


C|K



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.

L1




Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmen-nut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.



Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX ist einsatzbereit. | Smooth gasket and check textiles - your PIXLIP GO LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen, anschließend die Keder in die Rahmennuten eindrücken. | Insert the corners first, then press the gasket into the frame grooves.

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Link >	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Steckdosen Outlets Leistung Power	16800 lm 1 170,72 W (0,74 A @ 230 V / 1,55 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 285×250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	285 × 250 × 15 cm
---	-----------------------	-------------------

Paketinhalt | Package contents

A	1×	#353058	2× GO PROFIL LED 750 2× GO PROFILE LED 750
B	2×	#353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
C	2×	#353057	2× GO PROFIL 1150 2× GO PROFILE 1150
D	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
E	3×	#353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
F	1×	#350111	GO STREBE 827MM GO STRUT 827MM
G	2×	#350112	GO STREBE 977MM GO STRUT 977MM
H	4×	#350128	GO CLICK STREBE GO CLICK STRUT
I	4×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
J	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
K	2×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
L	1×	#353086	GO KABEL SET 285-300 GO CABLE SET 285-300
L1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
L2	1×	#350134	GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
L3	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
L4	4×	#350136	GO KABEL 150 GO CABLE 150
L5	1×	#350151	GO KABEL 3900 GO CABLE 3900
L6	1×	#410030	STROMKABEL 1000 POWER CABLE 1000
L7	2×	#350021	GO STREBEN KREUZVERBINDER GO STRUT CROSS CONNECTOR
L8	9×	#350056	GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
L9	4×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
M	1×	#353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
N	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

O	#252034	Print Light UV
P	#255034	Print Light SUB
Q	#251034	White Light
R	#254034	Print Block
S	#253034	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery