

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION

Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
	Farbe Color	RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen	CE Zertifizierung CE Certification
	Certifications	UL Zertifizierung UL Certification
		Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0

Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
	Input	105–127 W; 0.60–0.90 A
	Zertifizierungen	ENEC Zertifizierung ENEC Certification
	Certifications	CB Zertifizierung CB Certification
		UL Zertifizierung UL Certification
		EMV Zertifizierung EMC Certification
		FCC Zertifizierung FCC Certification

pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	12000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 200×250

Produktdimensionen	B × H × T	200 × 250 × 15 cm
Product dimensions	W × H × D	

Paketinhalt | Package contents

A	2×	#353059	2×	GO PROFIL LED 900 2×	GO PROFILE LED 900
B	2×	#353057	2×	GO PROFIL 1150 2×	GO PROFILE 1150
C	2×	#353010	2×	GO ECKVERBINDER 2×	GO CORNER CONNECTORS
D	2×	#353011	2×	GO STREBENHALTER 2×	GO STRUT HOLDER
E	2×	#350112	GO	STRUT 977MM GO	STRUT 977MM
F	2×	#350128	GO	CLICK STREBE GO	CLICK STRUT
G	3×	#350007	GO	FUSSPLATTE GO	FOOTPLATE
H	1×	#353016	GO	VERBINDER SET GO	CONNECTOR SET
I	2×	#350137	GO	NETZGERÄT 2.0 GO	POWER SUPPLY 2.0

J	1×	#353085	GO	KABEL SET 185-200 GO	CABLE SET 185-200
J1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU	DEVICE PLUG EU	
J2	1×	#350134	GO	SPIRALKABEL 1380 GO	SPIRAL CABLE 1380
J3	1×	#350135	GO	SPIRALKABEL 570 GO	SPIRAL CABLE 570
J4	6×	#350056	GO	STREBEN KABELFIX GO	STRUT CABLEFIX
J5	4×	#350048	PROFIL	KABELFIX PROFILE	CABLEFIX
J6	1×	#350150	STROMKABEL 2900	POWER CABLE 2900	
J7	1×	#410030	STROMKABEL 1000	POWER CABLE 1000	
J8	2×	#350136	GO	KABEL 150 GO	CABLE 150
J9	1×	#350021	GO	STREBEN KREUZVERBINDER	GO STRUT CROSS CONNECTOR

K	1×	#353080	GO	TRAGETASCHE 200 GO	BAG 200
L	1×	#353081	GO	TRAGETASCHE 250 GO	BAG 250

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*


M	#252009	Print Light UV
N	#255009	Print Light SUB
O	#251009	White Light
P	#254009	Print Block
Q	#253009	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery


4 TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Alle Infos (inkl. Videos),
die Sie benötigen für
die Montage des GO
Prints benötigen. | All
the info (including
videos) you need to
install the GO Prints.

Jetzt scannen!
Scan now!



Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.





Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press
it into the frame groove.




Für Stabilität und eine
gleichmäßige Ausleuchtung
müssen Vorder- und Rückseite
mit Textilien bestückt werden. |

To ensure stability and even
illumination, both the front
and back sides must be fitted
with textiles.

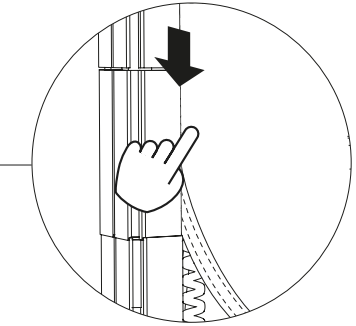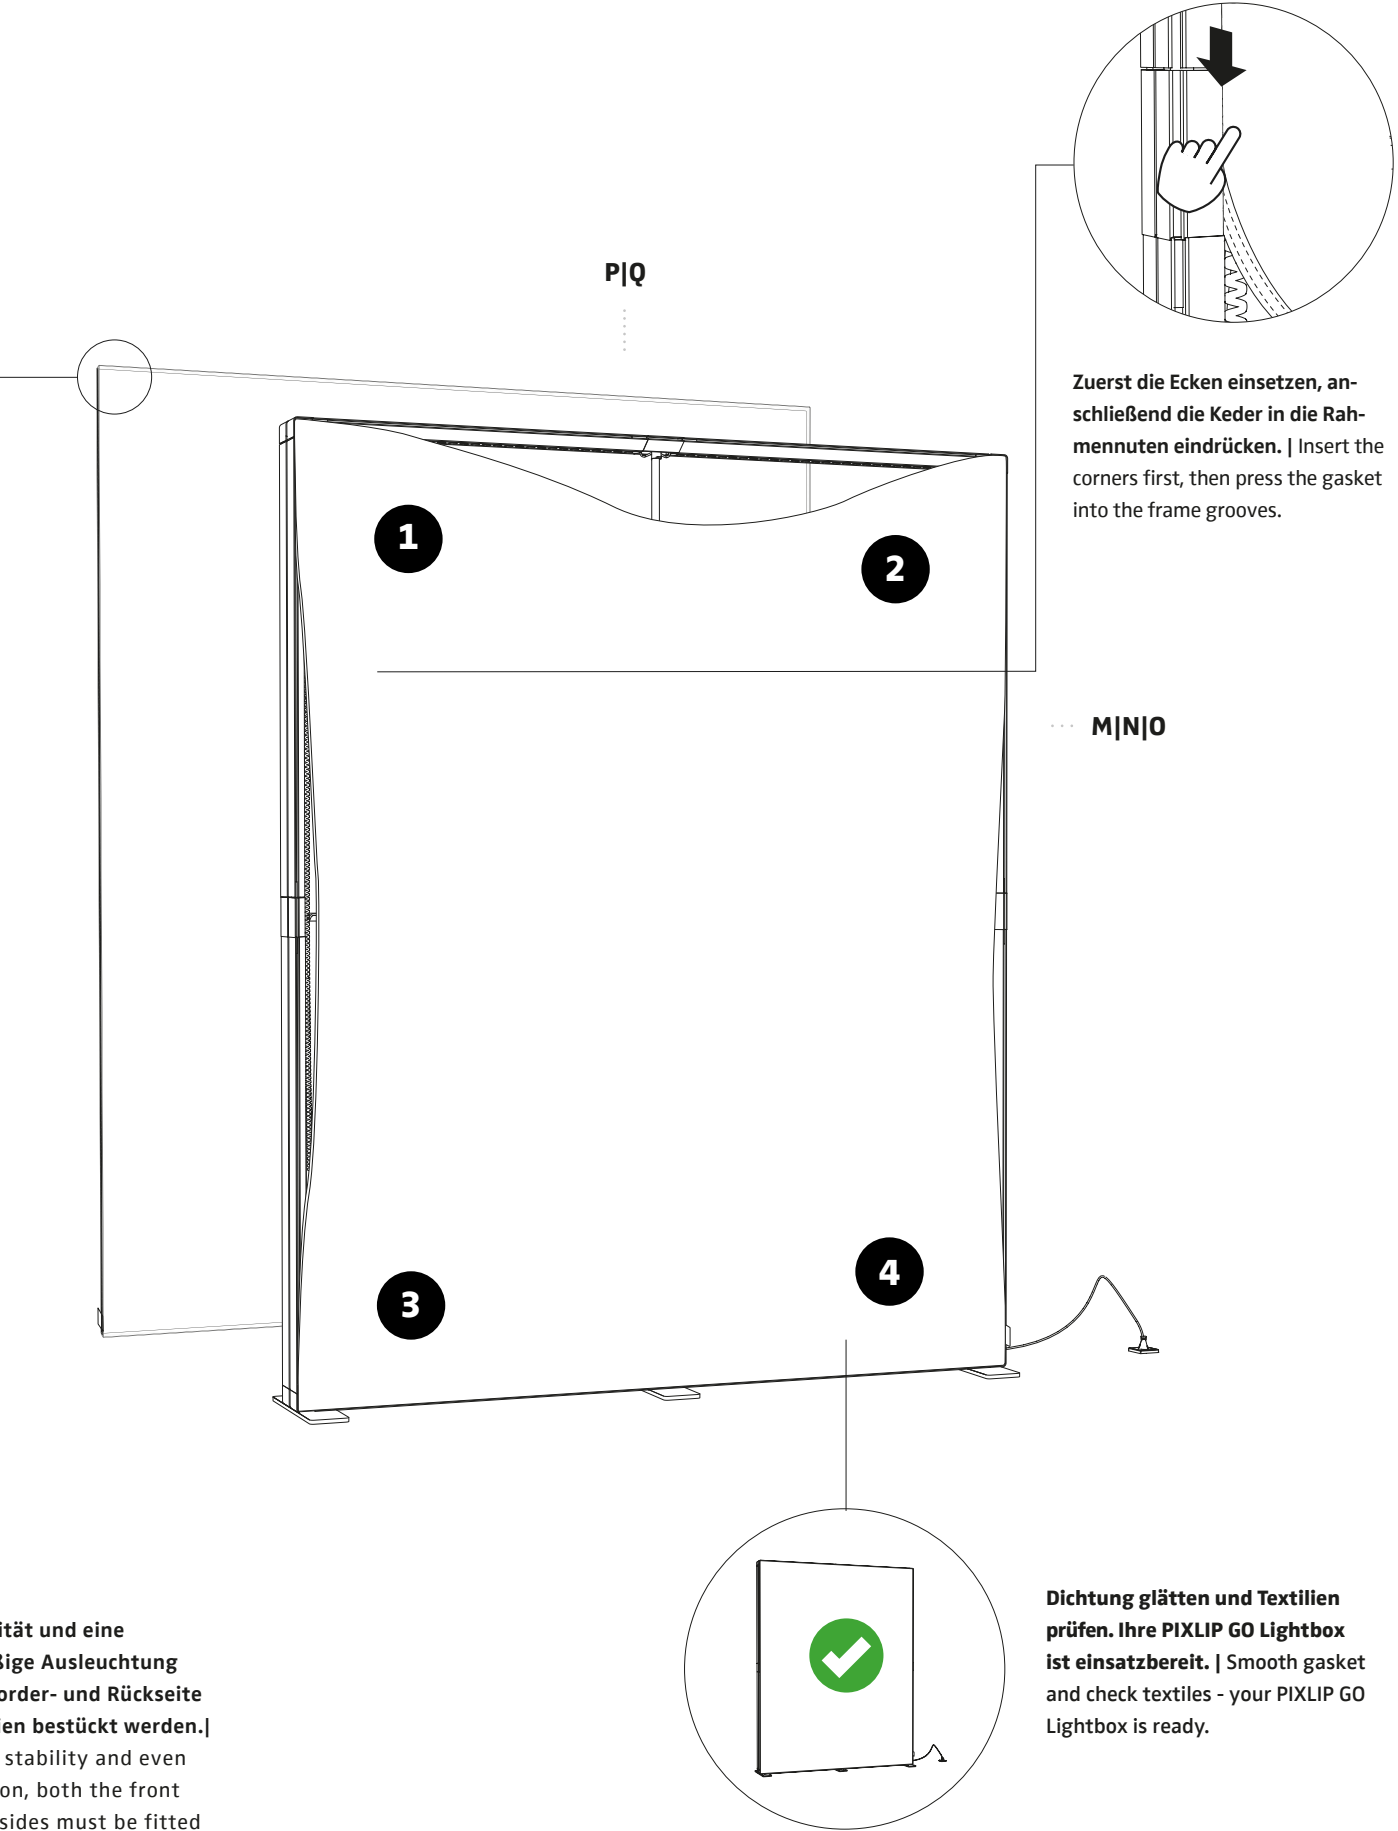


Zuerst die Ecken einsetzen, an-
schließend die Keder in die Rah-
mennuten eindrücken. | Insert the
corners first, then press the gasket
into the frame grooves.



Dichtung glätten und Textilien
prüfen. Ihre PIXLIP GO Lightbox
ist einsatzbereit. | Smooth gasket
and check textiles - your PIXLIP GO
Lightbox is ready.

156009 PIXLIP®

GO LIGHTBOX
200×250

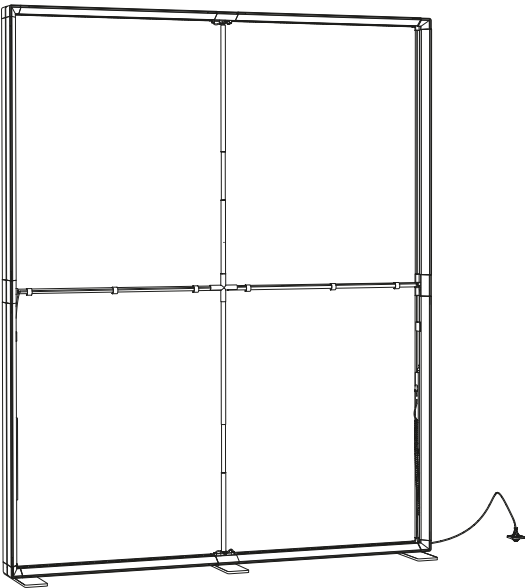

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 Lightbox-Komponenten identifizieren | Identify Lightbox Components

Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.

2 Rahmen montieren | Assemble the Frame

Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.

3 Elektrischer Anschluss | Electrical Connection

LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.

4 Textilinstallation | Install the Textiles

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print intended for the front side (corners first).

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

A

GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT

Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.

B

GO PROFIL | GO PROFILE

Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.

B|I

GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0
GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0

Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.

C

GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR

Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.

D

GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET

Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.

E

GO STREBE | GO STRUT

Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.

F

GO CLICK STREBE | GO CLICK STRUT

Mit einem Klick auf 1226 einstellen und vertikal einsetzen. | Adjust to a height of 1226 with a single click and insert vertically.

G

GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES

Seitlich in die Profalnut einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.

J

GO KABLE SET 185-200 | GO CABLE SET 185-200

J1

J5

J7

J2

J5


J4

J3


J8

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME

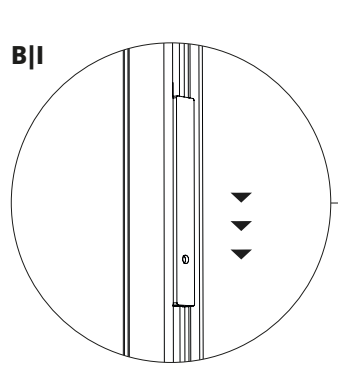

Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.




OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

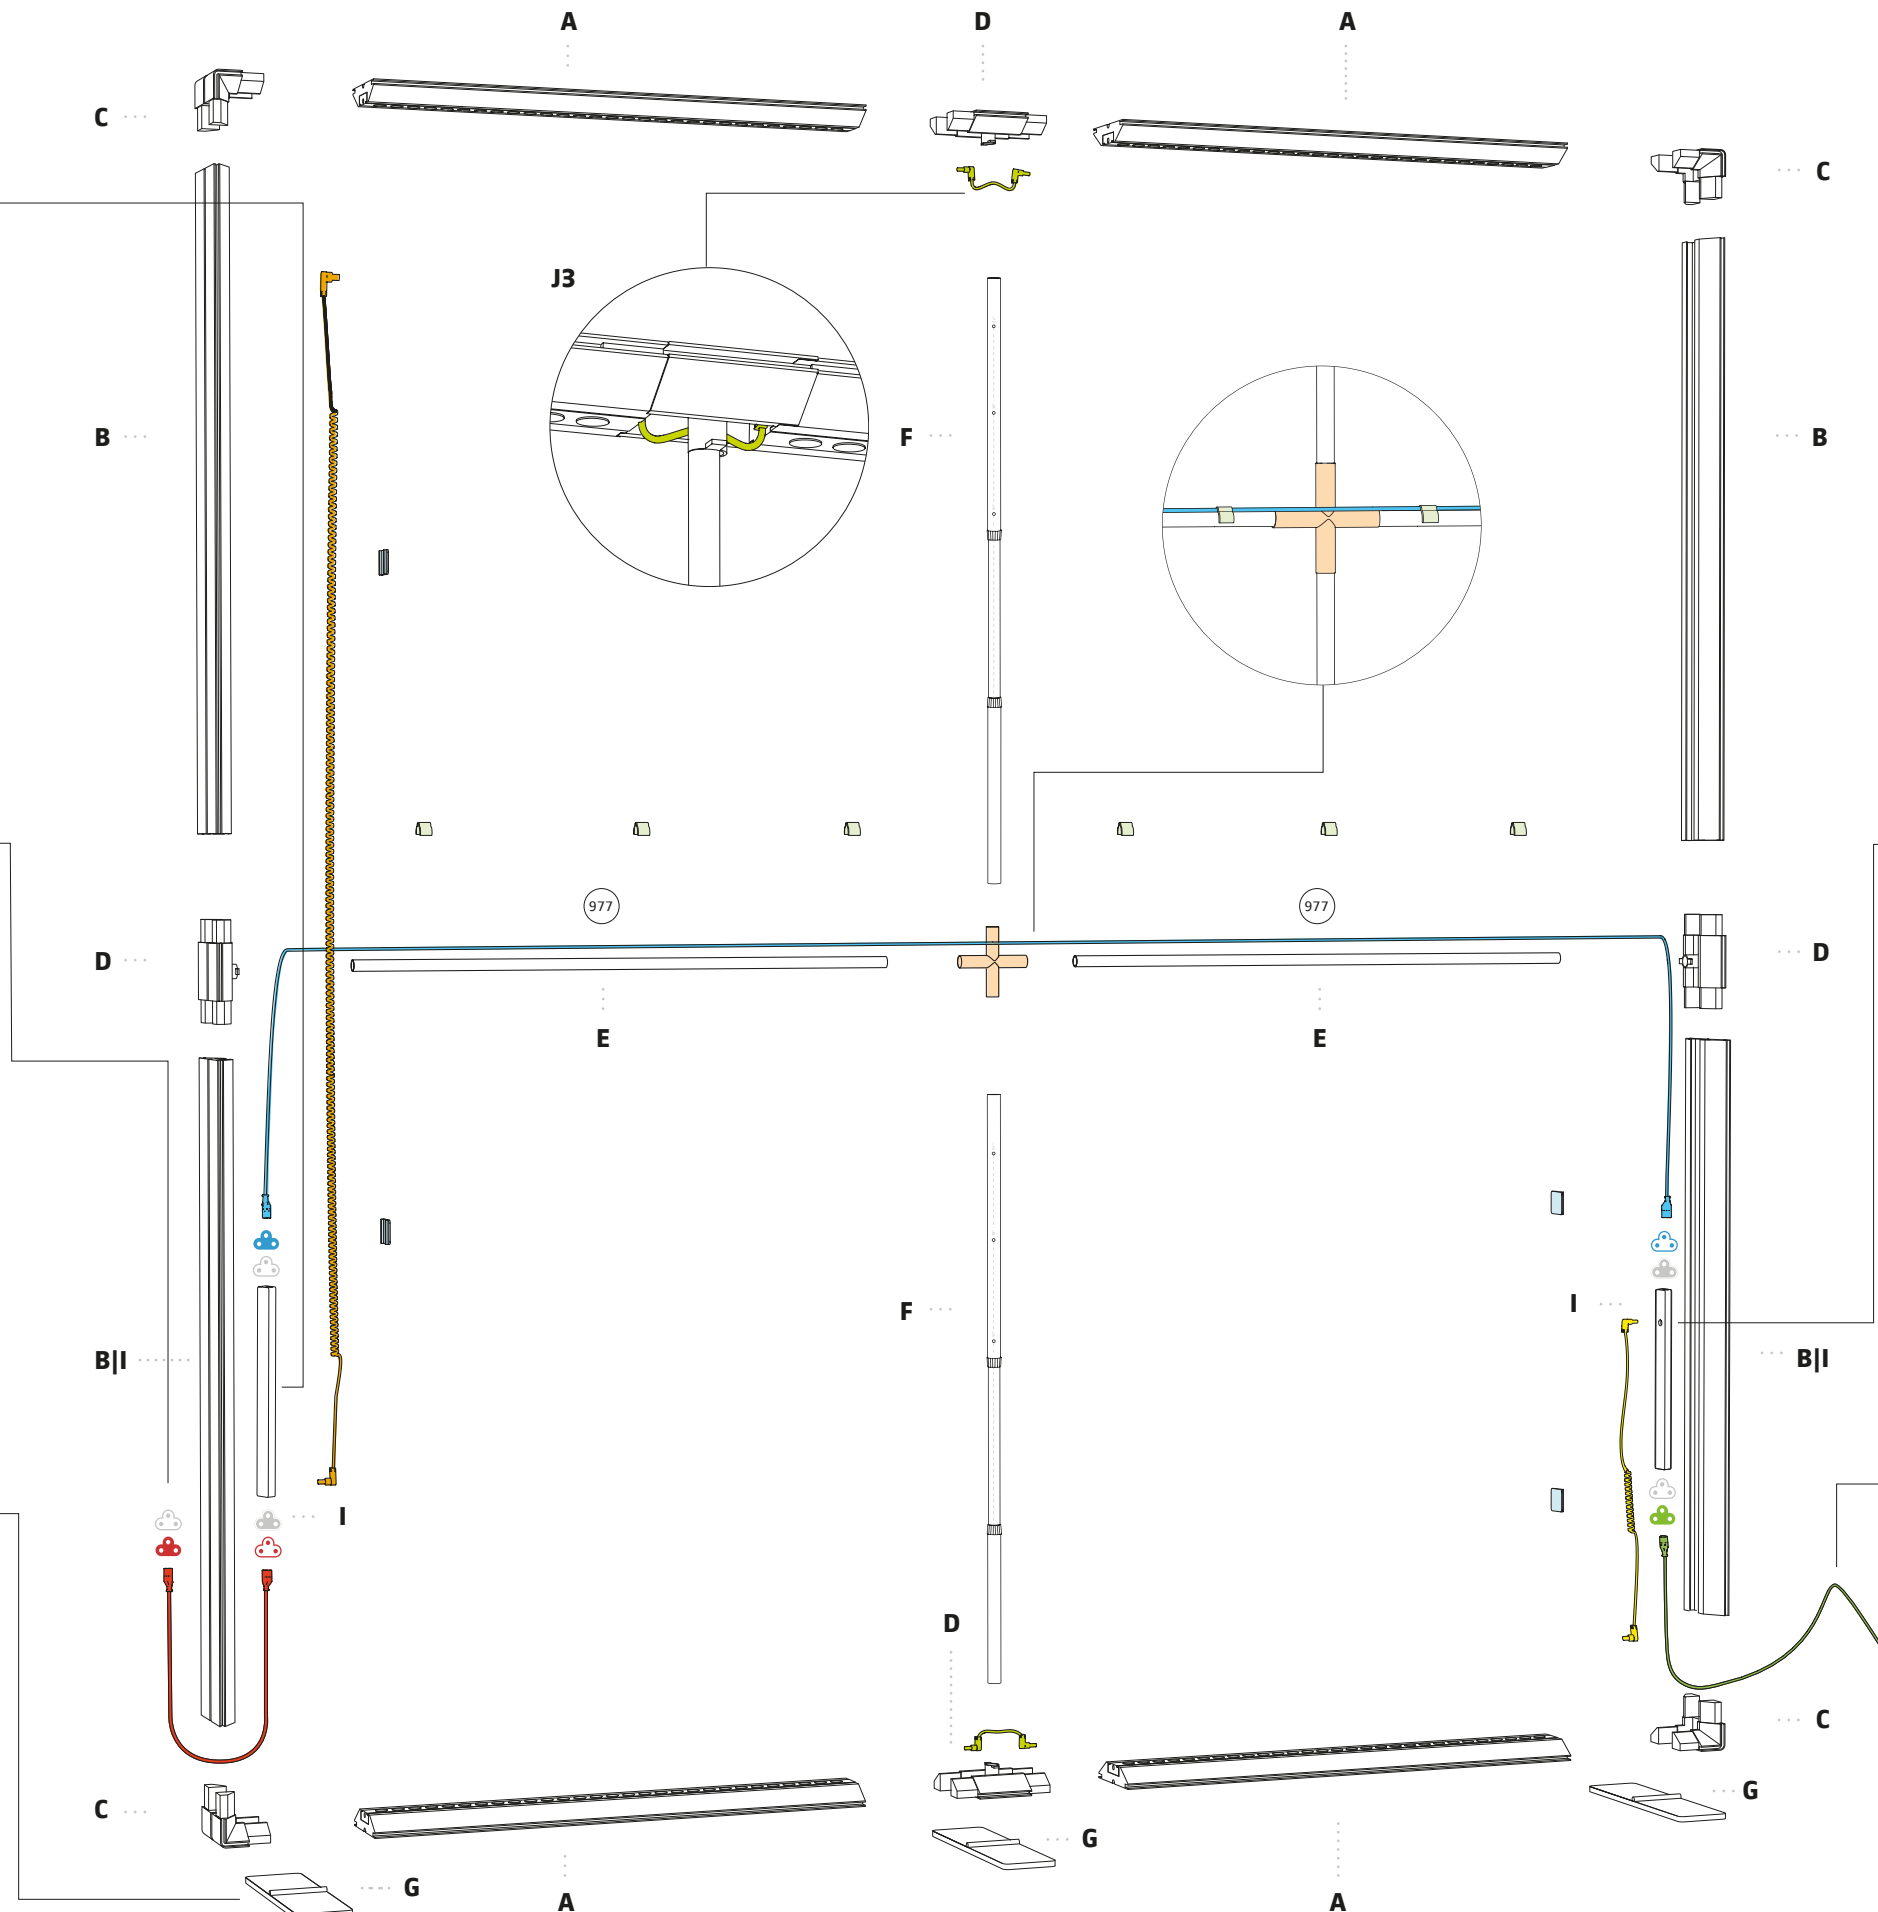


Alle Infos (inkl.Videos), die Sie benötigen, um Ihre GO LIGHTBOX aufzubauen. | All the info (including videos) you need to build your GO LIGHTBOX.

Jetzt scannen!
Scan now!



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.

*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | *The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.