

Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
Farbe Color		RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
Zertifizierungen Certifications		CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
		Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0

Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output	24 VDC, 0-4/5 A, 0-96/120 W
	Input	105-127 W; 0.60-0.90 A
Zertifizierungen Certifications		ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification
		EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	18000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	184,8 W (0,80 A @ 230 V / 1,68 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 300x250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	300 × 250 × 15 cm
---	-----------------------	-------------------

Paketinhalt | Package contents

A	3x #353059	2x GO PROFIL LED 900 2x GO PROFILE LED 900
B	2x #353057	2x GO PROFIL 1150 2x GO PROFILE 1150
C	2x #353010	2x GO ECKVERBINDER 2x GO CORNER CONNECTORS
D	3x #353011	2x GO STREBENHALTER 2x GO STRUT HOLDER
E	3x #350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM
F	4x #350128	GO CLICK STREBE GO CLICK STRUT
G	4x #350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
H	1x #353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
I	2x #350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
J	1x #353086	GO KABEL SET 285-300 GO CABLE SET 285-300
J1	1x #350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
J2	1x #350134	GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
J3	1x #350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
J4	4x #350136	GO KABEL 150 GO CABLE 150
J5	1x #350151	GO KABEL 3900 GO CABLE 3900
J6	1x #410030	STROMKABEL 1000 POWER CABLE 1000
J7	2x #350021	GO STREBEN KREUZVERBINDER GO STRUT CROSS CONNECTOR
J8	9x #350056	GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
J9	4x #350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
K	1x #353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
L	1x #353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*


M	#252010	Print Light UV
N	#255010	Print Light SUB
O	#251010	White Light
P	#254010	Print Block
Q	#253010	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery


4 TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Alle Infos (inkl. Videos), die Sie benötigen für die Montage des GO Prints befügen. | All the info (including videos) you need to install the GO Prints.


Jetzt scannen!
Scan now!

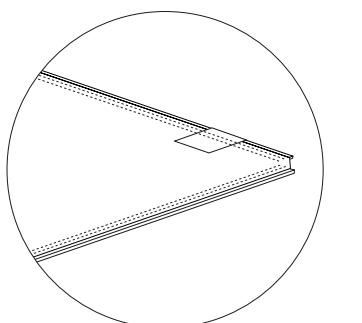

Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.

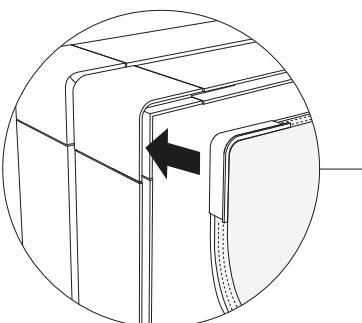


Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmen-nut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.



Achtung!
Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.


* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

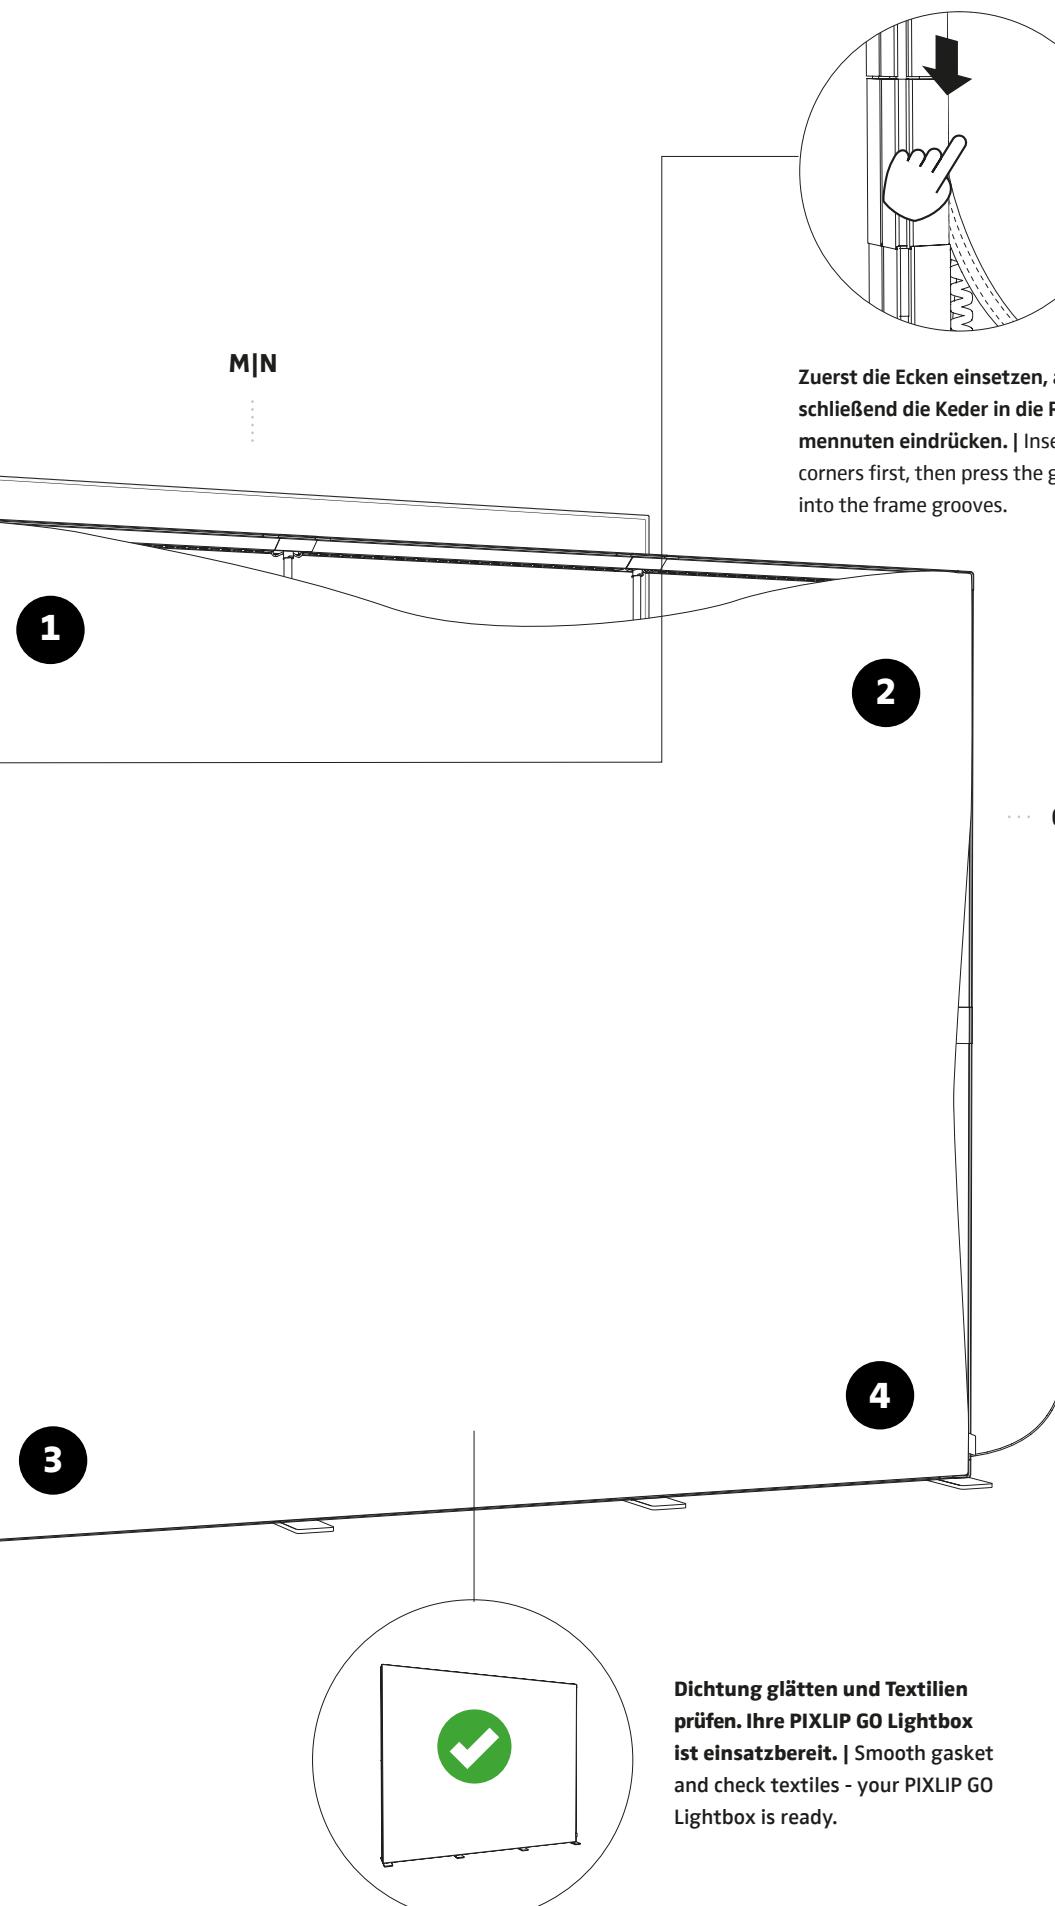

156010



PIXLIP®

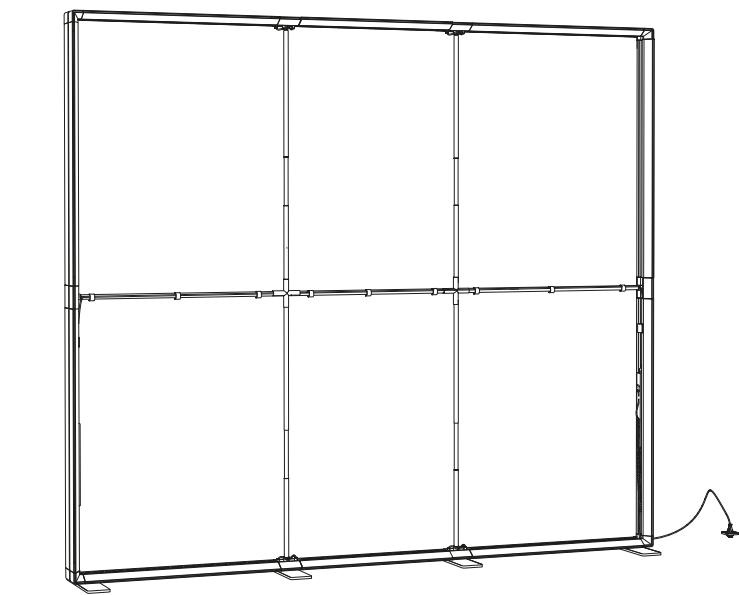GO LIGHTBOX
300×250MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 Lightbox-Komponenten identifizieren | Identify Lightbox Components
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.

2 Rahmen montieren | Assemble the Frame
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.

3 Elektrischer Anschluss | Electrical Connection
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.

4 Textilieninstallation | Install the Textiles
a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print ein-setzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).


PIXLIP GO®

www.pixlip.com

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


A GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT

Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.

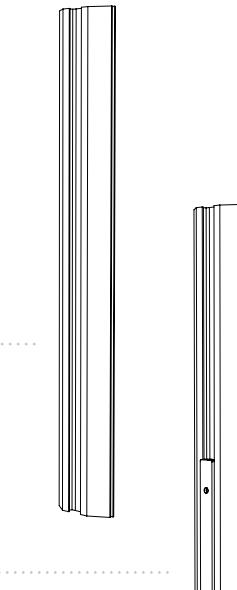

B GO PROFIL | GO PROFILE

Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montiert. | Always positioned at the top, mounted vertically on the right and left sides of the frame.

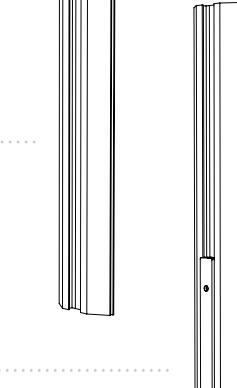

B|I GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0

Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.

C GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR

Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.

D GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET

Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.

E GO STREBE | GO STRUT

Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.


F GO CLICK STREBE | GO CLICK STRUT

mit einem Klick auf 1226 einstellen und vertikal einsetzen. | Adjust to a height of 1226 with a single click and insert vertically.

G GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES


Seitlich in die Profilrinne einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.

J GO KABLE SET 285-300 | GO CABLE SET 285-300

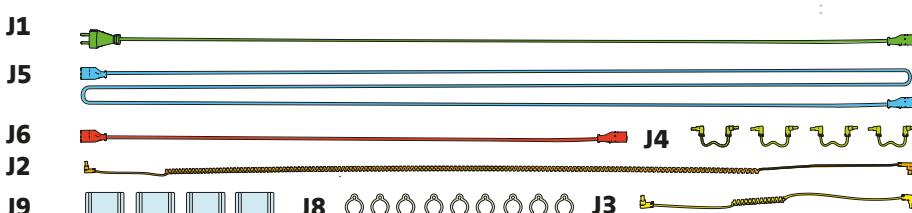

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.

2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



C

B

J4

J6

OPTIONAL

Reihenschaltung (max. 10)* -

Während der Rahmenmontage das

STROMKABEL 1000 einsetzen und

mit dem Netzteil verbinden. | Series

connection (max. 10)* - During frame


assembly, install the POWER CABLE

1000 and connect it to the power

supply unit.

B|II

Unter die ECKVERBINDER oder
STREBENHALTER platzieren, um
Stabilität zu gewährleisten. |
Place underneath the CORNER
CONNECTORS or STRUT HOLDERS
to ensure stability.

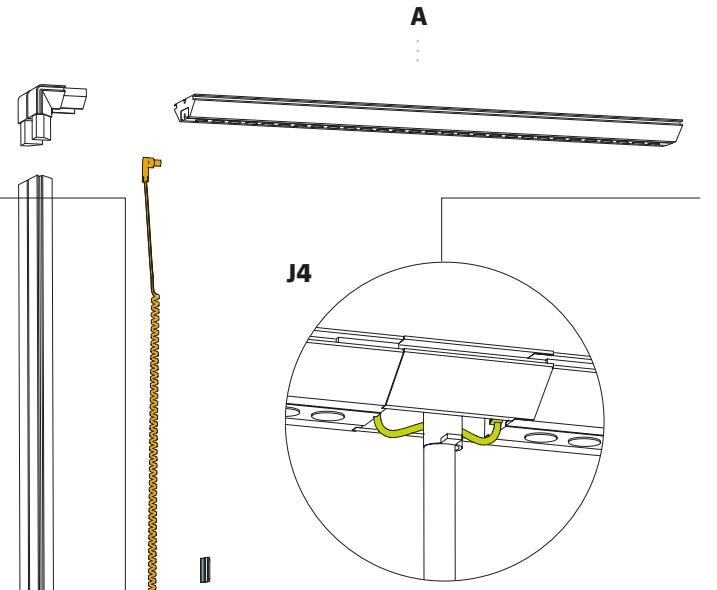

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

A

D

F

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

E

F

D

G

A

A

D

<p