


LINE-screen-73-230-2-S



Material | Farbe
material | colour
Aluminium | Silber eloxiert
aluminium | silver anodized

Produktdimension (B x H x T)
product dimensions (W x H x D)
73,3 x 232,8 x 50 cm

Rahmendimension (B x H x T)
frame dimensions (W x H x D)
73,3 x 203 x 8,6 cm

RGB - Farbraum - Rahmen
RGB - colour space - frame
16,7 Millionen Farben
16,7 million colours

Nennspannung
rated voltage
220 - 240 V

Stromverbrauch
power consumption
230 W - 10 A (24V)

Versandgewicht
shipping weight
97,21 kg

Packmaße (B x H x T) | Gewicht
packing dimensions (W x H x D) | weight
41 x 119 x 21 cm | 31,43 kg
78 x 131 x 22 cm | 32,80 kg
78 x 131 x 22 cm | 32,80 kg

Ursprungsland
country of origin
Volksrepublik China
People's Republic of China

Zolltarifnummer
customs tariff number
85285291

WEEE-Reg-Nr.
WEEE-reg-no.
DE 57278792

Zertifikat certificates

TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS




Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111313398



Electromagnetic
Compatibility
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111313856



■ LINE-stele-73-200 ● LINE-SC49-DUP-ABS

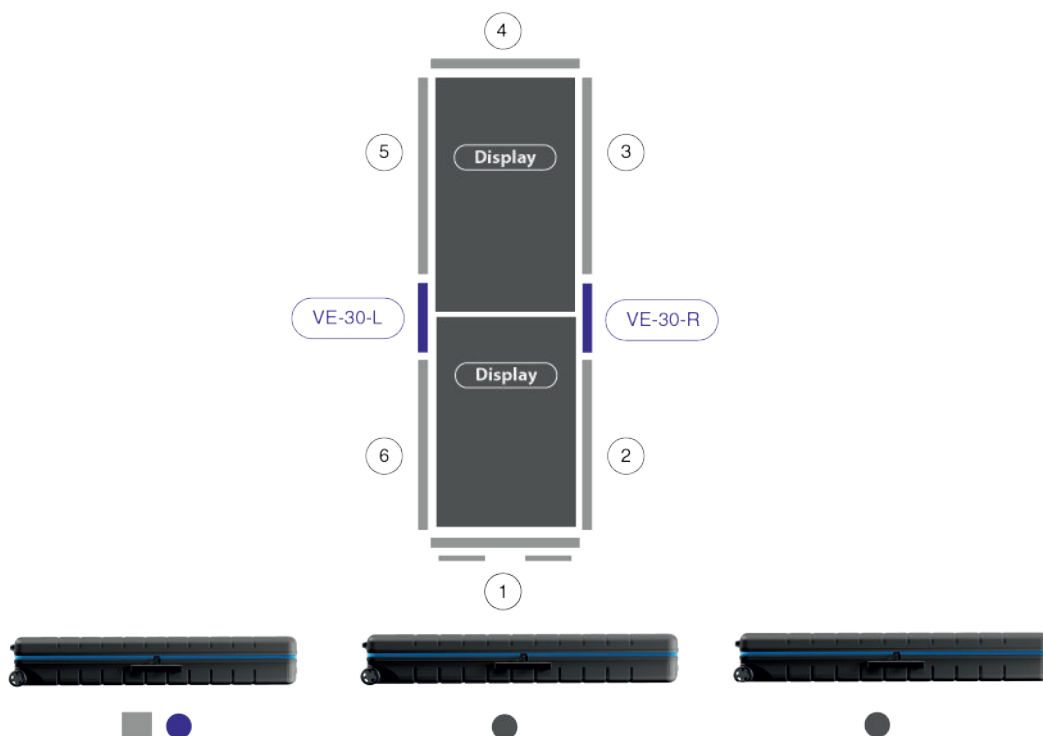

Integrierter Player

Embedded Player

Android-Hauptplatine Android mainboard	Alot-3568S
Prozessor CPU	RK3568, Quad-core, 2.0GHz
Speicher Memory	4GB
Speicherplatz Storage	64GB
Betriebssystem Operation system	Android 11.0
Standalone-Wiedergabe Standalone playback	ja yes

Konnektivität

Connectivity

12-V-DC-Eingang 12V DC IN	1 x 24V
RJ45	1
USB	1*USB HOST, 1* USB OTG
Antenna Antenna	1

Netz

Network

Ethernet Wireless	10/100Mbps
Kabellos Wireless	2.4GHz + 5.0GHz
Bluetooth	BT4.2
WLAN-Sicherheit WiFi security	WEP, WPA, WPA2, WPA3
4G	optional

Bedienfeld

Panel

Modelname Model name	DIGIUP Ultra Slim 49
Durchmesser Diagonal size	49inch
Kontrastverhältnis Contrast ratio	1200:1
Auflösung Resolution	1080*1920 Full HD 16:9
Seitenverhältnis (H:V) Aspect ratio (H:V)	9:16
Aktive Fläche (HxV) Active area (HxV)	1073,8 x 604 mm
Helligkeit Brightness	700 cd/m2
Reaktionszeit Response time 8ms	8 ms
Kontrastverhältnis Contrast ratio	1200:1
Reaktionszeit Response time	8 ms
Displayfarben Display colors	16.7M (8-bit)
Betrachtungswinkel Viewing angle	178°/178°
Bildwiederholfrequenz Refresh rate	60Hz
Betriebsstunden Operation hour	24x7
LED-Lebensdauer LED Life time	Min.30,000Hrs

Umweltbedingung

Environmental Condition

Betriebstemperatur Operation temperature	0°C - 50°C
Lagertemperatur Storage temperature	-20°C - 60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit Operation humidity	20% - 80% RH
Lagerluftfeuchtigkeit Storage humidity	10% - 90% RH

Energie

Power

Stromversorgung Power supply	DC 12V - 5A
Stromverbrauch WiFi security	≤ 8 0W

Ton

Audio

Interner Lautsprecher Internal speaker	2
Audiokanal Sound channel	2
Ausgangsleistung Power output	8Ω 5Wx2

Mechanisch

Mechanical

Gehäusematerial Shell material	Aluminum
Frontglas Front glass	3mm AG glas 3mm AG glass
Farbe Color	Matt schwarz Matt black
Montageart Mounting method	Stand/- Wandmontage Stand/- Wall mounted
Geräteabmessungen Unit dimension	1098,3 x 628,6 x 28,3mm
Gerätegewicht Unit weight	16.87 kg