156014

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100×225

Datenblatt
Data sheet

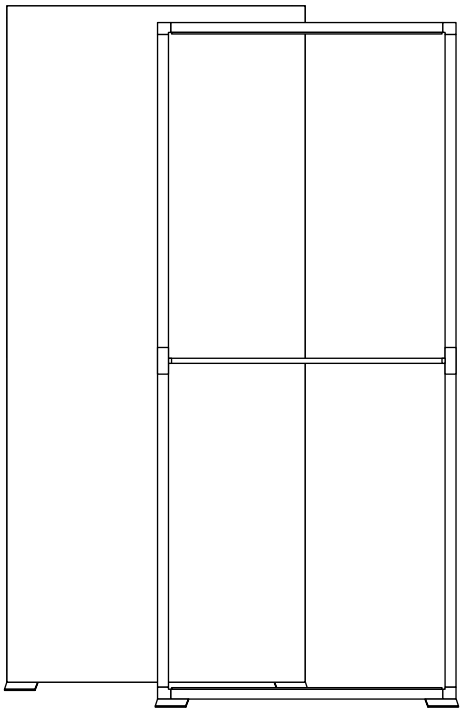

Produktdimensionen | Product dimensions
100 × 225 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
6000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
1 Pkt. 13,54 kg | 1 pkg. 13,54 kg

PIXLIPGO®

	GO LIGHTBOX 100×225		
Produktdimensionen | Product dimensions	**B × H × T** | W × H × D		**100 × 225 × 15 cm**
Artikelnummer | Item NO.	**#156014**		
Paketinhalt | Package contents	**1×**	**#353059**	**2× GO PROFIL LED 900** | 2× GO PROFILE LED 900
	2×	**#353056**	**2× GO PROFIL 1025** | 2× GO PROFILE 1025
	2×	**#353010**	**2× GO ECKVERBINDER** | 2× GO CORNER CONNECTORS
	1×	**#353011**	**2× GO STREBENHALTER** | 2× GO STRUT HOLDER
	1×	**#350112**	**GO STRUT 977MM** | GO STRUT 977MM
	2×	**#350007**	**GO FUSSPLATTE** | GO FOOTPLATE
	1×	**#353016**	**GO VERBINDER SET** | GO CONNECTOR SET
	1×	**#350137**	**GO NETZGERÄT 2.0** | GO POWER SUPPLY 2.0
	1×	**#353084**	**GO KABEL SET 85-100** | GO CABLE SET 85-100
	1×	**#353081**	**GO TRAGETASCHE 250** | GO BAG 250
Rahmen | Frame	**Material** | Material		**ABS Kunststoff** | ABS plastic
	Farbe | Color		**RAL 9010, Reinweiß** | RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung** | CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 | GO PROFILE LED 900	**LEDs**		**30 Stk. / Modul** | 30 pcs / mo
	Lichtstrom | Luminous flux		**3000 lm / Modul** | 3000 lm / module
	Farbtemperatur | Color temperature		**Tageslichtweiß, ca. 7500 K** | Daylight white, approx. 7500 K
	Lebensdauer | Lifespan		**≈ 50000 h**
	Leistung | Power		**28 W**
	Input		**24 V**
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung** | CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
Pro GO Netzteil | Per GO Power Supply	**Output**		**24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W**
	Input		**105–127 W; 0.60–0.90 A**
	Zertifizierungen | Certifications		ENEC-Zertifizierung | ENEC Certification
			CB-Zertifizierung | CB Certification
			UL-Zertifizierung | UL Certification
			EMV-Zertifizierung | EMC Certification
			FCC-Zertifizierung | FCC Certification
	Datenblatt | Data Sheet		PIXLIP LED-Netzteil | PIXLIP LED Power Supply
pro GO Lightbox | per GO Lightbox	**Lichtstrom** | Luminous Flux		**6000 lm**
	Benötigte Steckdosen | Required Outlets		**1**
	Leistungsaufnahme | Power Consumption		**61,6 W (0,27 A @ 230 V / 0,56 A @ 110 V)**
Paketinhalt | Package Contents	**Anzahl der Pakete** | No. of Packages	**Maße (pro Paket)** | Size (per Pkg.)	**Gewicht (pro Paket)** | Weight (per Pkg.)
	1×	**120 × 44 × 21 cm**	**13,54 Kg**
Zolltarif-Nr. | Customs tariff No.	**94056120**		

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany

GO LIGHTBOX 100×225

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*	**#252014**	**Print Light UV**
	#255014	**Print Light SUB**
	#251014	**White Light**
	#254014	**Print Block**
	#253014	**White Block**
	Zertifizierungen | Certifications	**Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B**

**** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten \|*** *Textiles are not included in the delivery*

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany