156021

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185×200

Datenblatt
Data sheet

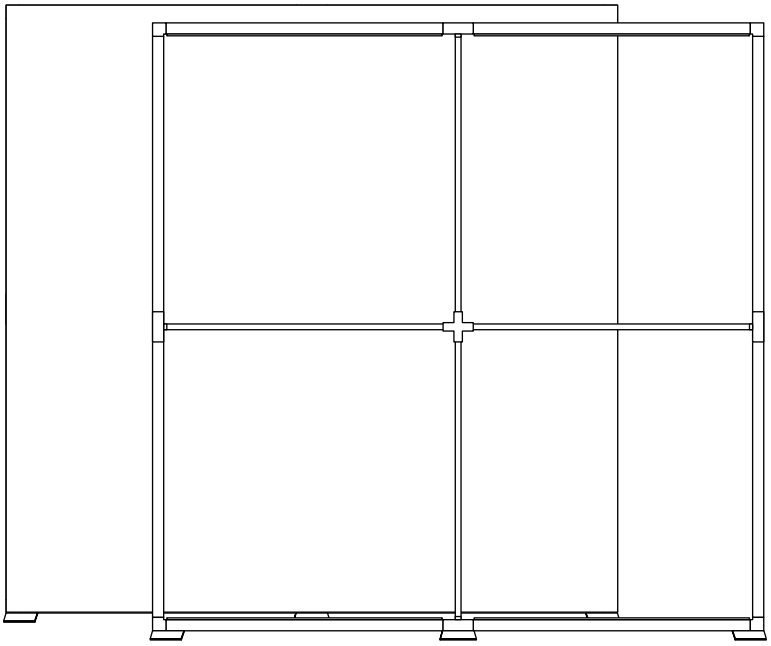

Produktdimensionen | Product dimensions
185 × 200 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 20,67 kg | 2 pkg. 20.67 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

	GO LIGHTBOX 185×200		
Produktdimensionen | Product dimensions	**B × H × T |** W × H × D		**185 × 200 × 15 cm**
Artikelnummer | Item NO.	**#156021**		
Paketinhalt | Package contents	**1×**	**#353058**	**2× GO PROFIL LED 750 |** 2× GO PROFILE LED 750
	1×	**#353059**	**2× GO PROFIL LED 900 |** 2× GO PROFILE LED 900
	2×	**#353055**	**2× GO PROFIL 900 |** 2× GO PROFILE 900
	2×	**#353010**	**2× GO ECKVERBINDER** | 2× GO CORNER CONNECTORS
	2×	**#353011**	**2× GO STREBENHALTER |** 2× GO STRUT HOLDER
	1×	**#350111**	**GO STREBE 827MM |** GO STRUT 827MM
	3×	**#350112**	**GO STREBE 977MM |** GO STRUT 977MM
	3×	**#350007**	**GO FUSSPLATTE |** GO FOOTPLATE
	1×	**#353016**	**GO VERBINDER SET |** GO CONNECTOR SET
	2×	**#350137**	**GO NETZGERÄT 2.0 |** GO POWER SUPPLY 2.0
	1×	**#353085**	**GO KABEL SET 185-200 |** GO CABLE SET 185-200
	2×	**#353080**	**GO TRAGETASCHE 200 |** GO BAG 200
Rahmen | Frame	**Material |** Material		**ABS Kunststoff |** ABS plastic
	Farbe | Color		**RAL 9010, Reinweiß |** RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung |** CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
GO PROFIL LED 750 | GO PROFILE LED 750	**LEDs**		**24 Stk. / Modul |** 24 pcs / module
	Lichtstrom | Luminous flux		**2400 lm / Modul |** 2400 lm / module
	Farbtemperatur | Color temperature		**Tageslichtweiß, ca. 7500 K |** Daylight white, approx. 7500 K
	Lebensdauer | Lifespan		**≈ 50000 h**
	Leistung | Power		**21,6 W**
	Input		**24 V**
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung |** CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 | GO PROFILE LED 900	**LEDs**		**30 Stk. / Modul |** 30 pcs / mo
	Lichtstrom | Luminous flux		**3000 lm / Modul |** 3000 lm / module
	Farbtemperatur | Color temperature		**Tageslichtweiß, ca. 7500 K |** Daylight white, approx. 7500 K
	Lebensdauer | Lifespan		**≈ 50000 h**
	Leistung | Power		**28 W**
	Input		**24 V**
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung |** CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
Pro GO Netzteil | Per GO Power Supply	**Output**		**24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W**
	Input		**105–127 W; 0.60–0.90 A**
	Zertifizierungen | Certifications		**ENEC-Zertifizierung | ENEC Certification**
			CB-Zertifizierung | CB Certification
			UL-Zertifizierung | UL Certification
			EMV-Zertifizierung | EMC Certification
			FCC-Zertifizierung | FCC Certification
	Datenblatt | Data Sheet		**PIXLIP LED-Netzteil | PIXLIP LED Power Supply**

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany

	GO LIGHTBOX 185×200		
pro GO Lightbox | per GO Lightbox	**Lichtstrom |** Luminous Flux		**10800 lm**
	Benötigte Steckdosen | Required Outlets		**1**
	Leistungsaufnahme | Power Consumption		**109,12 W (0,47 A @ 230 V / 0,99 A @ 110 V)**
Paketinhalt | Package Contents	**Anzahl der Pakete |** No. of Packages	**Maße (pro Paket) |** Size (per Pkg.)	**Gewicht (pro Paket) |** Weight (per Pkg.)
	1×	**107.5 × 44 × 21 cm**	**10,31 Kg**
	1×	**107,5 × 44 × 21 cm**	**10,36 Kg**
	2 Pakete | Packages		**20,67 Kg**
Zolltarif-Nr. | Customs tariff No.	**94056120**		
Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*		**#252021**	**Print Light UV**
		#255021	**Print Light SUB**
		#251021	**White Light**
		#254021	**Print Block**
		#253021	**White Block**
	Zertifizierungen | Certifications		**Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B**

**** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten \|*** *Textiles are not included in the delivery*

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany