156023

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185×250

Datenblatt
Data sheet

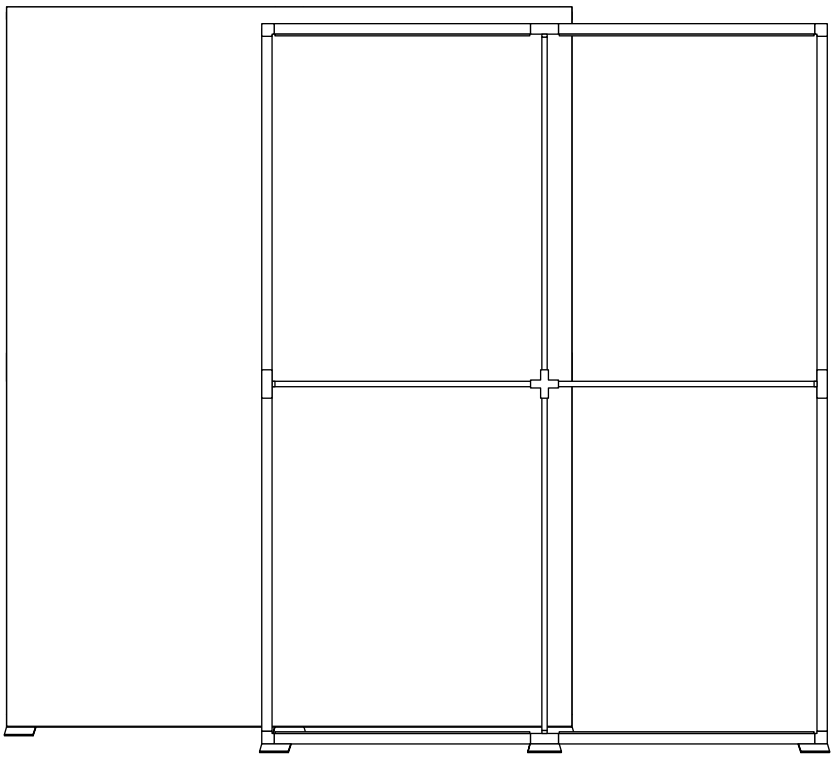

Produktdimensionen | Product dimensions
185 × 250 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 22,3 kg | 2 pkg. 22,3 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

	GO LIGHTBOX 185×250		
Produktdimensionen | Product dimensions	**B × H × T** | W × H × D		**185 × 250 × 15 cm**
Artikelnummer | Item NO.	**#156023**		
Paketinhalt | Package contents	**1×**	**#353058**	**2× GO PROFIL LED 750** | 2× GO PROFILE LED 750
	1×	**#353059**	**2× GO PROFIL LED 900** | 2× GO PROFILE LED 900
	2×	**#353057**	**2× GO PROFIL 1150** | 2× GO PROFILE 1150
	2×	**#353010**	**2× GO ECKVERBINDER** | 2× GO CORNER CONNECTORS
	2×	**#353011**	**2× GO STREBENHALTER** | 2× GO STRUT HOLDER
	1×	**#350111**	**GO STREBE 827MM** | GO STRUT 827MM
	1×	**#350112**	**GO STREBE 977MM** | GO STRUT 977MM
	2×	**#350128**	**GO CLICK STREBE** | GO CLICK STRUT
	3×	**#350007**	**GO FUSSPLATTE** | GO FOOTPLATE
	1×	**#353016**	**GO VERBINDER SET** | GO CONNECTOR SET
	2×	**#350137**	**GO NETZGERÄT 2.0** | GO POWER SUPPLY 2.0
	1×	**#353085**	**GO KABEL SET 185-200** | GO CABLE SET 185-200
	1×	**#353080**	**GO TRAGETASCHE 200** | GO BAG 200
	1×	**#353081**	**GO TRAGETASCHE 250** | GO BAG 250
Rahmen | Frame	**Material** | Material		**ABS Kunststoff** | ABS plastic
	Farbe | Color		**RAL 9010, Reinweiß** | RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung** | CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
GO PROFIL LED 750 | GO PROFILE LED 750	**LEDs**		**24 Stk. / Modul** | 24 pcs / module
	Lichtstrom | Luminous flux		**2400 lm / Modul** | 2400 lm / module
	Farbtemperatur | Color temperature		**Tageslichtweiß, ca. 7500 K** | Daylight white, approx. 7500 K
	Lebensdauer | Lifespan		**≈ 50000 h**
	Leistung | Power		**21,6 W**
	Input		**24 V**
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung** | CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 | GO PROFILE LED 900	**LEDs**		**30 Stk. / Modul** | 30 pcs / mo
	Lichtstrom | Luminous flux		**3000 lm / Modul** | 3000 lm / module
	Farbtemperatur | Color temperature		**Tageslichtweiß, ca. 7500 K** | Daylight white, approx. 7500 K
	Lebensdauer | Lifespan		**≈ 50000 h**
	Leistung | Power		**28 W**
	Input		**24 V**
	Zertifizierungen | Certifications		**CE Zertifizierung** | CE Certification
			UL Zertifizierung | UL Certification
			Brandschutzklasse V0 | Fire protection class V0
Pro GO Netzteil | Per GO Power Supply	**Output**		**24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W**
	Input		**105–127 W; 0.60–0.90 A**
	Zertifizierungen | Certifications		ENEC-Zertifizierung | ENEC Certification
			CB-Zertifizierung | CB Certification
			UL-Zertifizierung | UL Certification
			EMV-Zertifizierung | EMC Certification
			FCC-Zertifizierung | FCC Certification
	Datenblatt | Data Sheet		PIXLIP LED-Netzteil | PIXLIP LED Power Supply

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany

	GO LIGHTBOX 185×250		
pro GO Lightbox | per GO Lightbox	**Lichtstrom** | Luminous Flux **Benötigte Steckdosen** | Required Outlets **Leistungsaufnahme** | Power Consumption		**10800 lm** **1** **109,12 W (0,47 A @ 230 V / 0,99 A @ 110 V)**
Paketinhalt | Package Contents	**Anzahl der Pakete** | No. of Packages	**Maße (pro Paket)** | Size (per Pkg.)	**Gewicht (pro Paket)** | Weight (per Pkg.)
	1× **1×**	**107,5 × 44 × 21 cm** **120 × 44 × 21 cm**	**10,7 Kg** **11,6 Kg**
	2 Pakete | Packages		**22,3 Kg**
Zolltarif-Nr. | Customs tariff No.	**94056120**		
Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*		**#252023** **#255023** **#251023** **#254023** **#253023**	**Print Light UV** **Print Light SUB** **White Light** **Print Block** **White Block**
	Zertifizierungen | Certifications		**Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B**

**** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten*** *\| Textiles are not included in the delivery*

© 2026
PIXLIP GmbH

Otto-Hahn Straße 11, 40721, Hilden. Deutschland | Germany