


156034



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 285×250

Datenblatt Data sheet

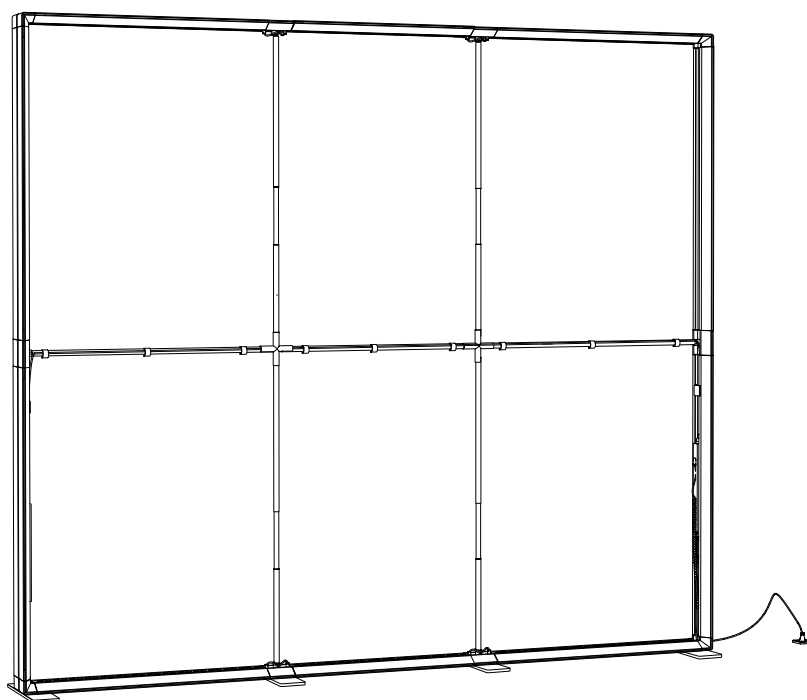

Produktdimensionen | Product dimensions
285 × 250 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
16800 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 26,74 kg | 2 pkg. 26,74 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 285×250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	285 × 250 × 15 cm
Artikelnummer Item NO.	#156034	
Paketinhalt Package contents	1× #353058 2× #353059 2× #353057 2× #353010 3× #353011 1× #350111 2× #350112 4× #350128 4× #350007 1× #353016 2× #350137 1× #353086 1× #353080 1× #353081	2× GO PROFIL LED 750 2× GO PROFILE LED 750 2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900 2× GO PROFIL 1150 2× GO PROFILE 1150 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS 2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER GO STREBE 827MM GO STRUT 827MM GO STREBE 977MM GO STRUT 977MM GO CLICK STREBE GO CLICK STRUT GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET 285-300 GO CABLE SET 285-300 GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200 GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 750 GO PROFILE LED 750	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 21,6 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply

GO LIGHTBOX 285×250

pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux		16800 lm
	Benötigte Steckdosen Required Outlets		1
	Leistungsaufnahme Power Consumption		170,72 W (0,74 A @ 230 V / 1,55 A @ 110 V)
Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	107,5 × 44 × 21 cm	14,11 Kg
	1×	120 × 44 × 21 cm	12,63 Kg
	2 Pakete Packages		26,74 Kg
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120		
Geeignete Textilien* Suitable Textiles*	#252034	Print Light UV	
	#255034	Print Light SUB	
	#251034	White Light	
	#254034	Print Block	
	#253034	White Block	
Zertifizierungen Certifications		Brandschutzklasse B Fire Protection Class B	

*** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten** | Textiles are not included in the delivery