

- Datenformat**
 Data format
 20 mm Überfüller
 20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**
 Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**
 Safety distance
 20 mm Sicherheitsabstand
 zum Endformat
 20 mm safety distance
 from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
 In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

Systemhöhe
system height

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Data format incl. 20 mm bleed

BIG LEDUP

2000 mm

2300 mm

2480 mm

2980 mm

BIG LEDUP DOOR

980 x 1992 mm

980 x 2292 mm

980 x 2472 mm

980 x 2972 mm


BIG LEDUP DOOR

1020 x 2032 mm

1020 x 2332 mm

1020 x 2512 mm

1020 x 3012 mm

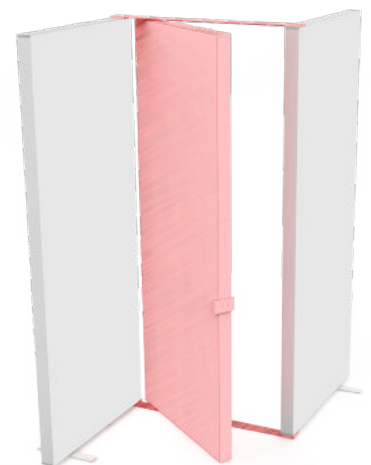



PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthöhe
All fonts must be converted to paths or be embedded
At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,
100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.
Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:
Frontlit auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Use this colour for deep black:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks