


# LINEUP

Wir drucken von druckreifen PDF-Dateien



## **PDF Dateien** PDF files

**PDF /X-3:2002 Standard**  
**PDF-Version muss 1.3 sein**  
**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Keine Falz-, Schneide- oder Passmarken anlegen**  
PDF/X-3:2002 standard  
PDF version must be 1.3  
Convert fonts to paths or embed them  
Do not create fold, cut, or registration marks



## **CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal** CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

Bildschirmfarben (RBG) können nicht verarbeitet werden  
Sonderfarben müssen in CMYK Farben umgewandelt werden (Näherungswerte des Herstellers)  
Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI), [www.eci.org](http://www.eci.org)


Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe auf CMYK 100/100/50/100 einstellen



## **mindestens 8mm Schrifthöhe** at least 8 mm font height

## **20mm Anschnitt umlaufend** 20 mm bleed surrounding

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro Seitenlänge umlaufen 20 mm betragen. Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.  
The bleed is the area outside the final format that is stitched with the rubber lip after printing. To avoid white flashes, it must be 20 mm per side length. The graphic of the print file must fill the entire bleed area.



## **72 dpi Auflösung** 72 dpi resolution


**im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi**  
**im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi**  
in a ratio of 1:1, at least 72 dpi  
in a ratio of 1:10, at least 720 dpi

### Experten Tipp

Sie können Ihre Druckdatei zur Sicherheit auch selbst kontrollieren. Wenn Sie zum Beispiel im Acrobat Ihre 1:1 Datei bei Zoomstufe 100% betrachten, entspricht die Qualität am Bildschirm dem späteren Druckbild.

Wenn Sie Ihr PDF in Photoshop öffnen und auf Endformat mit 100 dpi rastern und dann bei 100% betrachten, können Sie noch effizienter die Datei auf Vollständigkeit oder Details der Bildauflösungen kontrollieren.

Bitte bedenken Sie bei der Bewertung der Auflösung auch den späteren Betrachtungsabstand, aus

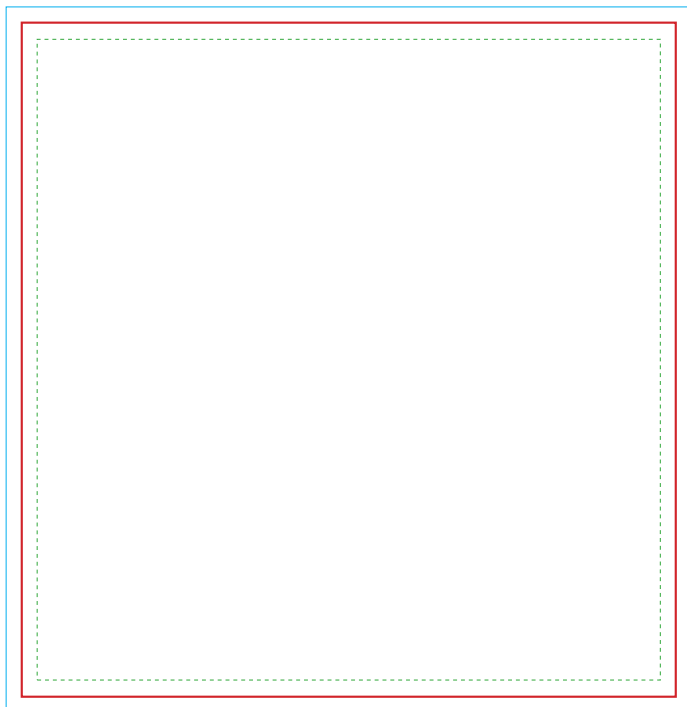

- Datenformat**  
 Data format  
 20 mm Überfüller  
 20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
 Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**  
 Safety distance  
 70 mm Sicherheitsabstand  
 zum Endformat  
 70 mm safety distance  
 from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.

In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

**Hinweis zur Konfektionierung der Gummilippe:**

Bei der Konfektion ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gummilippe auf der Seite des Druckmotivs angenäht wird.

Note on the finishing of the rubber lip:

During finishing, it is essential to ensure that the rubber lip is sewn on the side of the printed image.

**Rahmenformat Breite: 2000 mm - 5000 mm**

Frame format width: 2000 mm - 5000 mm

<b>Endformat/Rahmenformat</b>	<b>Datenformat inkl. 20 mm Überfüller</b>
Final format/Frame format	Data format incl. 20 mm bleed

2000 x 2000/ 2500/ 3000 mm	2040 x 2040/ 25400/3040 mm
2500 x 2000/ 2500/ 3000 mm	2540 x 2040/ 25400/3040 mm
3000 x 2000/ 2500/ 3000 mm	3040 x 2040/ 25400/3040 mm
3500 x 2000/ 2500/ 3000 mm	3540 x 2040/ 25400/3040 mm
4000 x 2000/ 2500/ 3000 mm	4040 x 2040/ 25400/3040 mm
4500 x 2000/ 2500/ 3000 mm	4540 x 2040/ 25400/3040 mm
5000 x 2000/ 2500/ 3000 mm	5040 x 2040/ 25400/3040 mm

