


Vorderansicht
Front view




Außen Nut – Druck schaut nach vorne
Outer channel – print facing front



Vorderseite bedruckt
Rückseite unbedruckt
Front side printed
back side unprinted

Keder auf bedruckte
Seite nähen
Sew silicone to graphic
side

Rückansicht
Back view

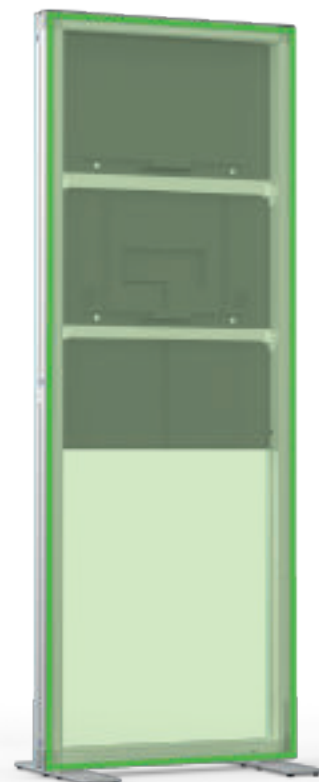

Sichtbare Fläche
Visible area
800 mm

Rahmenformat B x H: 733 x 2000 mm
Frame Size W x H: 733 x 2000 mm

Endformat
Finished Size

733 x 2000 mm

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Finished Size incl. 20 mm bleed

773 x 2040 mm



PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2

PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal RGB Farben

werden automatisch in CMYK umgewandelt CMYK or

greyscales in 8 Bits Channel.

RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten

Mindestens 8 mm Schrifthöhe

All fonts must be converted to paths or be embedded

At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,

100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.

Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis

Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi, 100dpi template never install more than 100%, Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:

Frontlit auf CMYK 50/40/40/100

Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.

Use this colour for deep black:

Frontlit: CMYK 50/40/40/100

Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken

Do not apply crop, bleed or registration marks