


Vorderansicht
Front view



Innere Nut – Druck schaut nach vorne
Inner channel – print facing front




Vorderseite bedruckt
Rückseite unbedruckt

Front side printed
back side unprinted

Keder auf bedruckte
Seite nähen

Sew silicone to graphic
side

Rückansicht
Back view

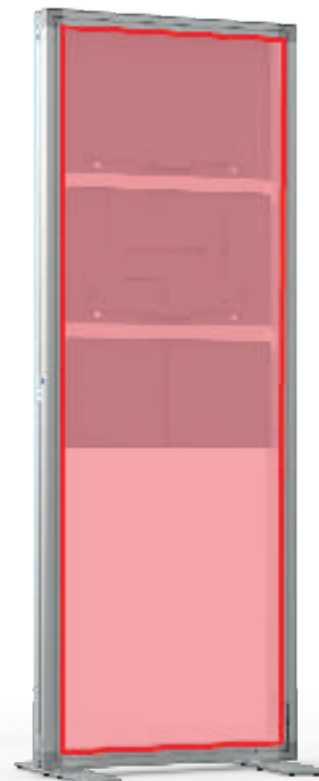

Rahmenformat B x H: 733 x 2000 mm
Frame Size W x H: 733 x 2000 mm

Endformat
Finished Size

647 x 1914 mm

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Finished Size incl. 20 mm bleed

687 x 1954 mm



PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2

PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2



CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal RGB Farben

werden automatisch in CMYK umgewandelt CMYK or

greyscales in 8 Bits Channel.

RGB colours are automatically converted to CMYK



Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten

Mindestens 8 mm Schrifthöhe

All fonts must be converted to paths or be embedded

At least 8 mm font height



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,

100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.

Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis

Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi, 100dpi template never install more

than 100%, Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:

Frontlit auf CMYK 50/40/40/100

Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.

Use this colour for deep black:

Frontlit: CMYK 50/40/40/100

Backlit: CMYK 100/100/50/100



Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken

Do not apply crop, bleed or registration marks