

LIGHT

DATEIFORMATE

JPEG
Druck PDF im Standard PDF/x-3:2002

FORMAT

Maßstab 1:1
Maßstab 1:10

AUFLÖSUNG

1:1 72 dpi bis 150 dpi
1:10 720 dpi bis 1500 dpi

FARBPROFIL





ISO Coated v2 (ECI)

SCHRIFTEN

mindestens 8 mm Schrift Höhe


FARBE

Farbraum	CMYK
Tiefschwarz	C:0% M:0% Y:0% K:100%
Reine Grautöne	C:0% M:0% Y:0% K:0 – 100%
Sonderfarben	Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U, HSK 42 K
Farbverläufe	In Photoshop als Bilddatei anlegen

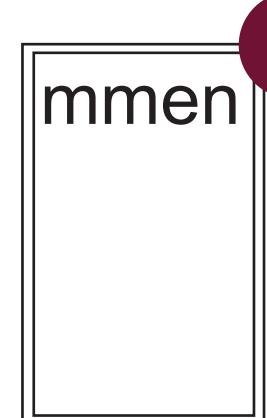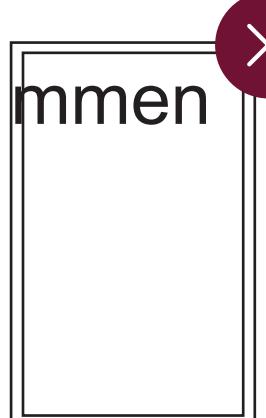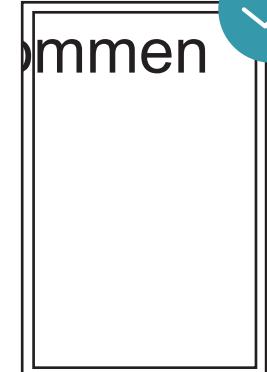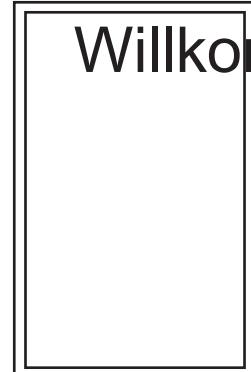


beleuchtete Messewand - Module einzeln

Breite 300 cm Höhe 250 cm

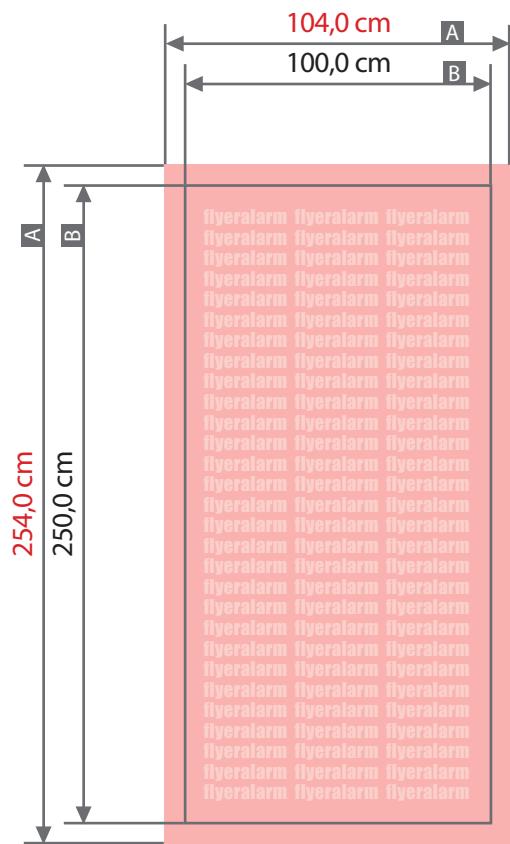

Darstellung Endformat




Druck in 3 einzelnen Bahnen

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

A= Datenformat
B= Endformat



Sicherheitsabstand (y)
1,0 cm



FLYERALARM
EXPO SYSTEMS

beleuchtete Messewand - 2 Module übergeifend + 1 Modul einzeln

Breite 300 cm Höhe 250 cm

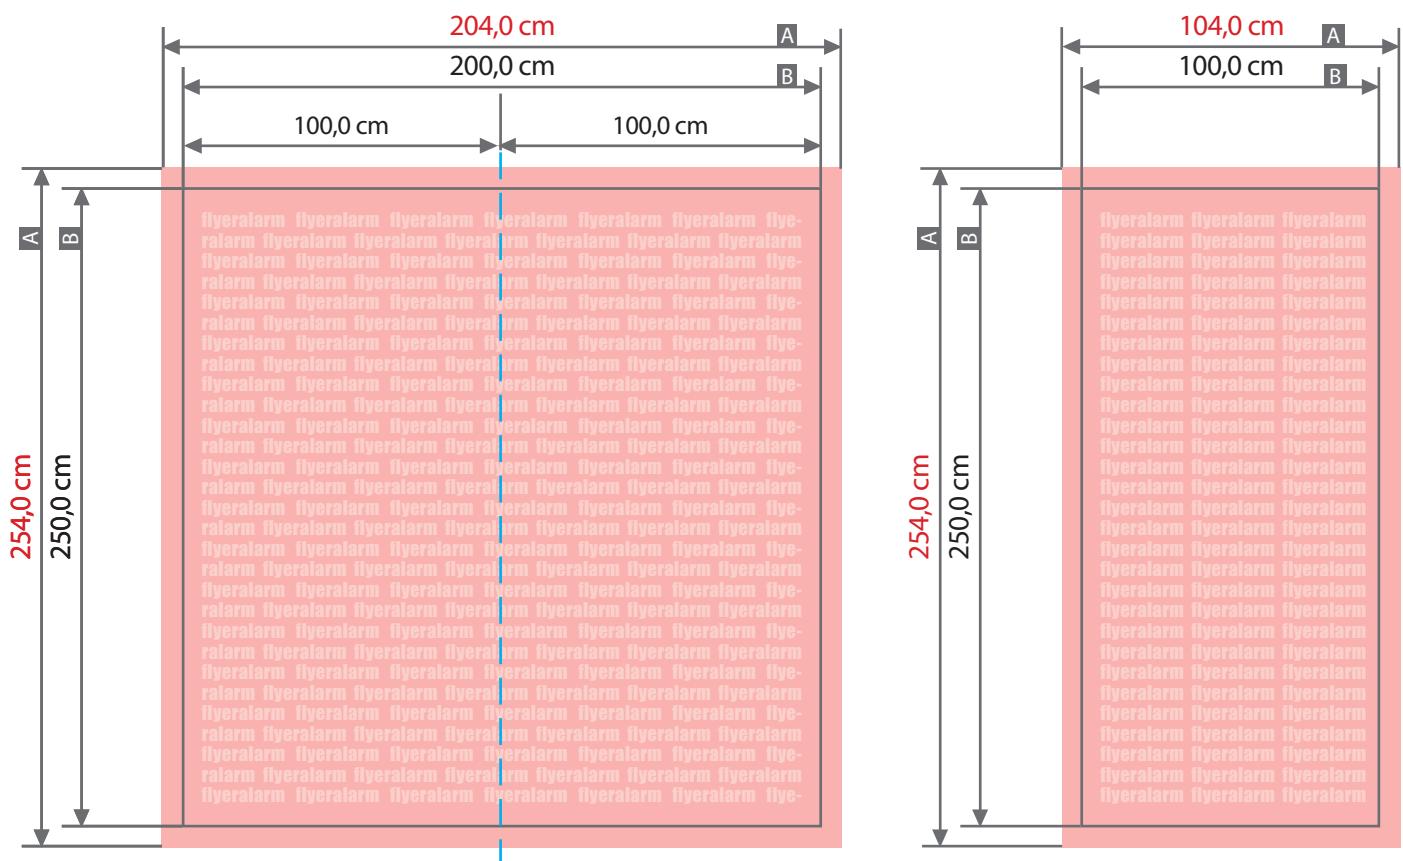

Druck aufgeteilt in 2 + 1 Bahnen
Bei vollflächig angelegtem Motiv passen die Bahnen Stoß an Stoß.


Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

A= Datenformat
B= Endformat

Ansichtsschnitt



Sicherheitsabstand (y)
1,0 cm



FLYERALARM
EXPO SYSTEMS

beleuchtete Messewand - 3 Module übergeifend

Breite 300 cm Höhe 250 cm

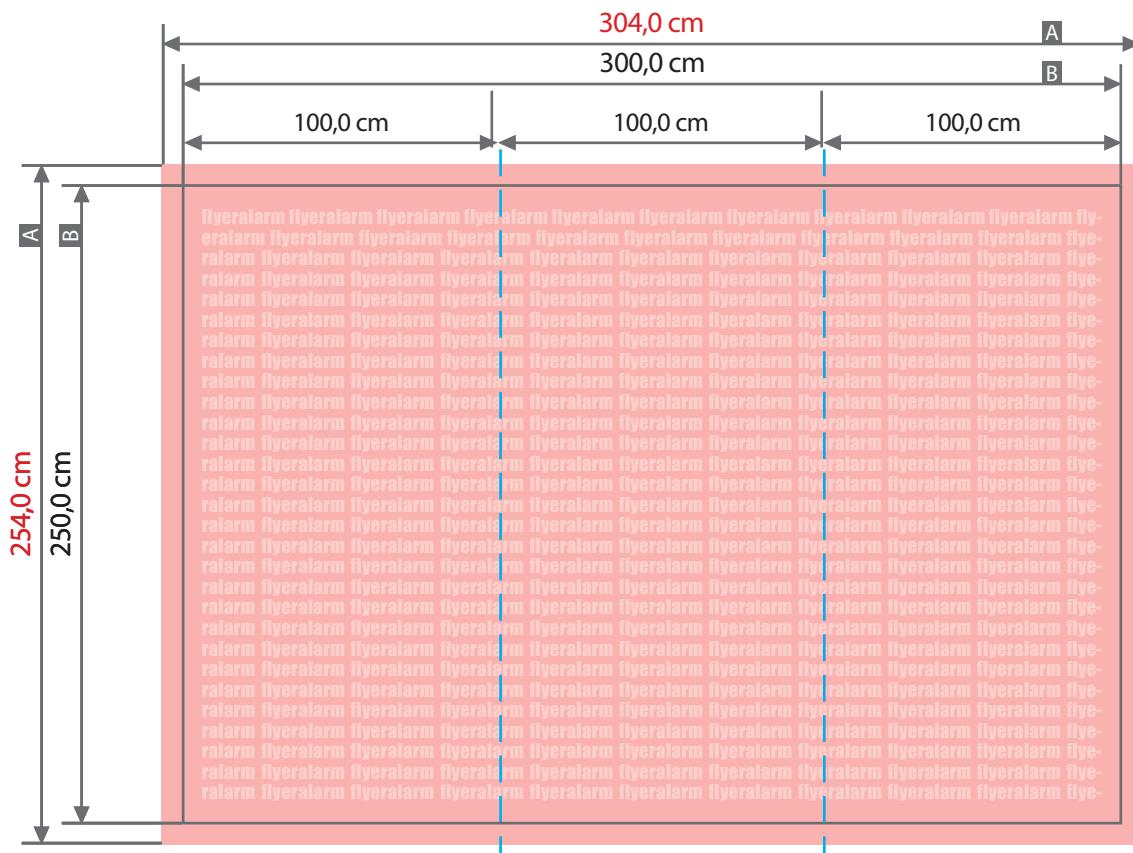

Druck aufgeteilt in 3 Bahnen
Bei vollflächig angelegtem Motiv passen die Bahnen Stoß an Stoß.


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (y)
1,0 cm

A= Datenformat
B= Endformat



Ansichtsschnitt



FLYERALARM

EXPO SYSTEMS

beleuchtete Messewand - x Module übergeifend

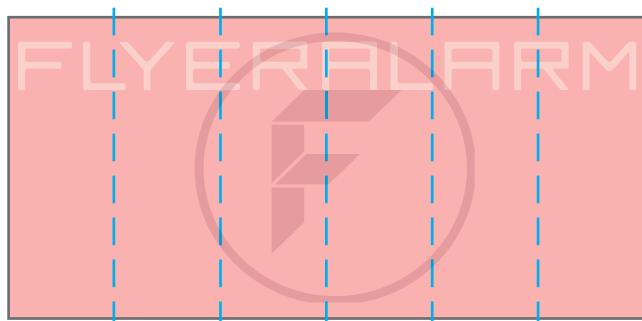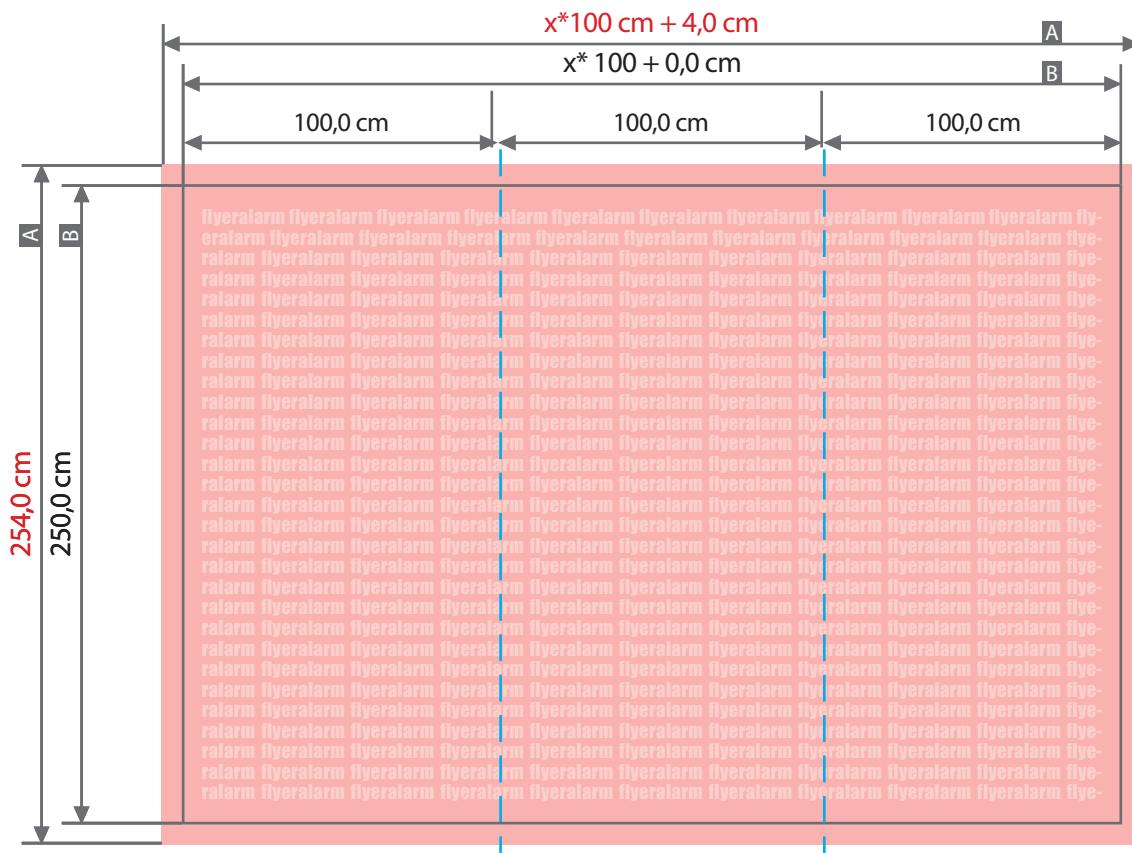

Bei vollflächig angelegtem Motiv passen die Bahnen Stoß an Stoß.


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
2,0 cm

Sicherheitsabstand (y)
1,0 cm

A= Datenformat
B= Endformat

Ansichtsschnitt



FLYERALARM

EXPO SYSTEMS
